


项目名称: 开元壹号60#地块

子项名称: 商务公寓楼

专业: 建筑


依据现场实际的施工情况, 出具以下变更:

- 1、屋顶种植屋面缓冲带内卵石(粒径20mm~40mm)更改为碎石(粒径10mm~20mm), 且在过水洞处增设20cmx20cm转角镀锌钢丝网(孔径5mm, 钢丝直径 ϕ 7mm)防止碎石流入排水板下雨水系统中;
- 2、考虑后期物业管理, 在东塔南侧一楼14轴~15轴处人防口部地上出口部位增设2个防火门(FM甲1321)。
- 3、明确西塔夹层内预留新风井百叶尺寸, 具体详见附图01。
- 4、明确东塔南侧一楼14轴~15轴处人防口部地上部分百叶尺寸, 具体详见附图02。
- 5、补充施健1A-01图中集水坑K、K3、K4、K5的盖板做法, 具体详见附图03。

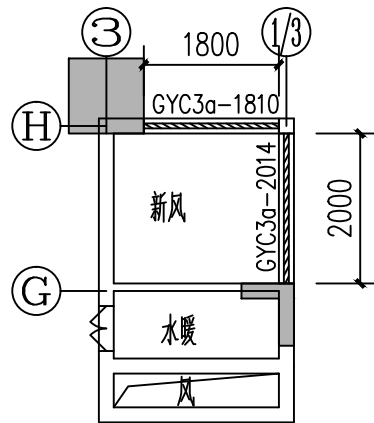

附图01

- 注: 1、GYC3a-1810具体尺寸为:
宽x高=1800mmx1000mm;
2、GYC3a-2014具体尺寸为:
宽x高=2000mmx1480mm;
3、百叶底部设置200mm高混凝土防水反坎。

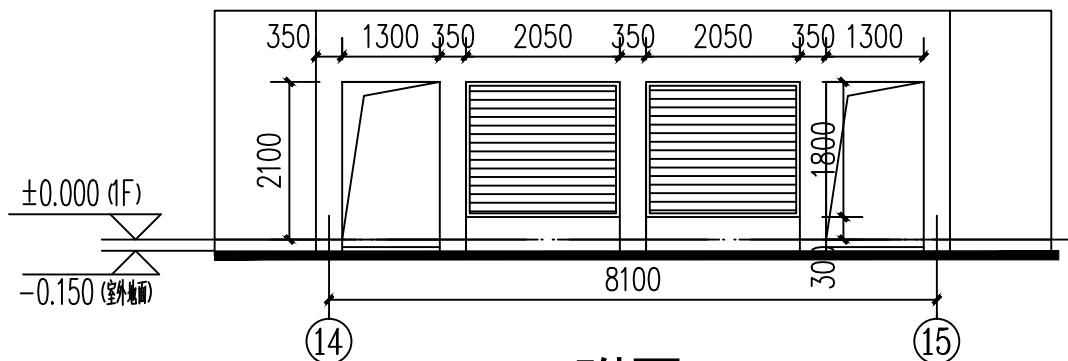

附图02