


# 开元壹号61#地块16#、17#、18#楼及6号地下车库项目道路开口工程

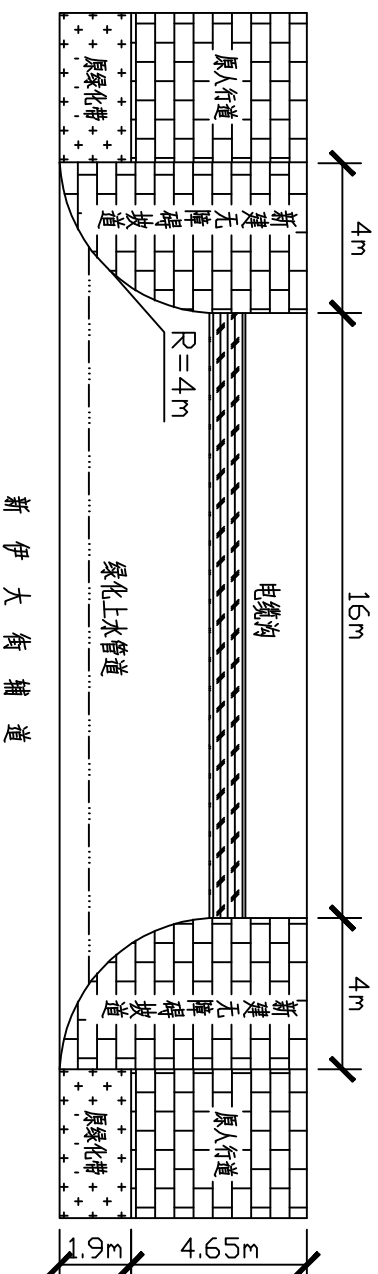

说明:

- 一、单位m
- 二、路口尺寸如图所示 —— 线表示新载花岗岩道牙
- 三、路口需拆除: 原花岗岩道牙 (规格0.15米0.3米0.75), 原人行道花岗岩侧石 (规格0.3米0.1米0.5), 砼侧石 (0.3米0.1米0.5)
- 四、拆除原人行道 (包括透水砖厚度5cm + 水泥砂浆厚度3cm + 垫层15cm + 碎石基础10cm)
- 五、绿化上水管 $\geq 1m$ , 管道采用镀锌钢管 (DN100壁厚4mm) 保护
- 六、电缆沟1.5m, 管道上方采用 $\geq 2m$ 宽 $\phi 15@200m \geq 200mm$ 钢筋加固。
- 七、新载花岗岩道牙规格为: 0.15米0.3米0.3 (含靠背0.1米0.2 + 0.1米0.15))
- 八、降电缆沟检查井一座并更换加重型铸铁井盖
- 九、破除原人行道透水砖、侧石、边石、道牙等均不可再利用
- 十、路口及两侧人行道详见结构图