

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同结算资料存档目录

| 序号 | 名称 | 份/页 | 页码 | 原件/复印件 | 备注 |
|----|-----------------------------|-------|---------|--------|----|
| 1 | 开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同结算审批表 | 1份1页 | 第1页 | 原件 | |
| 2 | 资料存档目录 | 1份1页 | 第2页 | 原件 | |
| 3 | 工程结算协议书 | 1份1页 | 第3页 | 签字版 | |
| 4 | 结算价汇总表 | 1份1页 | 第4页 | 签字版 | |
| 5 | 结算明细汇总表 | 1份1页 | 第5页 | 签字版 | |
| 6 | 结算计算书 | 1份5页 | 第6~10页 | 签字版 | |
| 7 | 保温砂浆单价约谈记录 | 1份1页 | 第11页 | 原件 | |
| 8 | 设计变更单（空调板做法变更） | 1份2页 | 第12~13页 | 复印件 | |
| 9 | 结算通知书 | 1份1页 | 第14页 | 原件 | |
| 10 | 结算申请报告 | 1份1页 | 第15页 | 原件 | |
| 11 | 工程竣工验收单 | 1份1页 | 第16页 | 原件 | |
| 12 | 授权委托书 | 1份1页 | 第17页 | 原件 | |
| 13 | 工程往来账目明细 | 1份1页 | 第18页 | 原件 | |
| 14 | 水电结清证明 | 1份1页 | 第19页 | 原件 | |
| 15 | 开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同 | 1份6页 | 第20~27页 | 复印件 | |
| 16 | 施工单位报送结算书 | 1份6页 | 第28~34页 | 原件 | |
| 17 | 竣工图 | 1份26页 | 第35~60页 | 原件 | |

造价师: 吉香蕊

日期: 2022.5.26

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同结算价汇总表

合同编号: KYH. 60B-JA-036


合同金额: 2605400元

合同名称: 开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南金杰建筑工程有限公司

| 序号 | 项目名称 | 土建 (元) | 安装 (元) | 合计 (元) | 总计 (元) |
|-----|--------------|--------|---------------|--------|------------|
| 一 | 结算总造价 | 0 | 0 | 0 | 1999000.00 |
| 1.1 | 图纸内结算值 (合同内) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 变更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 派单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 罚款单 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 其他费用合计 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2 | | 0 | | 0 | 0 |
| 三 | 工程结算金额 | (小写) | 1,999,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰玖拾玖万玖仟元整 | | |
| 四 | 应扣甲供材合计 | 0 | | | |
| 4.1 | 甲供材料一 | 0 | | | |
| 4.2 | 甲供材料二 | 0 | | | |
| 五 | 应扣水电费合计 | 0 | | | |
| 5.1 | 水费 | 无 | | | |
| 5.2 | 电费 | 无 | | | |
| 六 | 工程最终付款金额 | (小写) | 1,999,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰玖拾玖万玖仟元整 | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) | 1,999,000.00元 | | |
| | | (大写) | 壹佰玖拾玖万玖仟元整 | | |

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.5.26

日期: 2022.5.26

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同
结算价明细汇总表

| 序号 | 项目名称 | 面积 (m ²) | 单价 (元/m ²) | 合计 (元) | 备注 |
|----|------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1 | 外墙岩棉保温 | 14,357.25 | 133.00 | 1,909,514.25 | 详见工程量核对表 |
| 2 | 幕墙格栅下外墙涂料 | 3,422.48 | 21.00 | 71,872.08 | |
| 3 | 天井空调无机保温砂浆 | 301.68 | 60.00 | 18,100.80 | |
| 4 | 合计 | | | 1,999,487.13 | |
| 5 | 取整后最终结算额 | | | 1,999,000.00 | |

甲方代表: 吉香茹

乙方代表: 鲁晓雷

日期: 2022.5.26

日期: 2022.5.26

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同-保温工程量核对

| 序号 | 部位 | 外端面积 | | | 洞口面积 | | | | | | 面积 (m²) | 数量 | 总面积 (m²) | 总面积 (m²) | 备注 | | |
|----|-----------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|----|-----------|----------|---------|----|----------|----------|----|---------|----------|
| | | 长 (m) | 高 (m) | 面积 (m²) | 洞口型号 | 宽 (mm) | 高 (mm) | 数量 | 单个面积 (m²) | 总面积 (m²) | | | | | | | |
| 1 | 屋顶女儿墙内侧 (70.2~72) | 122.21 | 1.6 | 195.54 | | | | | | | | | 0 | 195.54 | 1 | 195.54 | |
| 2 | 机房一层 (70.2~73.9) | 52.1 | 3.5 | 182.35 | PW丙1018 | 1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 3.6 | | | 3.6 | 178.75 | 1 | 178.75 | 回填土-下至楼顶 |
| 3 | 电梯厅 | 11.8 | 2.78 | 32.80 | PW丙1518 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 5.4 | | | 5.4 | 27.40 | 1 | 27.40 | |
| 4 | 机房一层女儿墙外侧 (74.4~73.9) | 32.15 | 0.5 | 16.08 | PW乙1321 | 1.3 | 2.1 | 3 | 2.73 | 8.19 | | | 8.19 | 7.89 | 1 | 7.89 | |
| 5 | 电梯厅梁 | 5.8 | 0.98 | 5.68 | PW甲1521 | 1.5 | 2.1 | 2 | 3.15 | 6.3 | | | 6.3 | -0.62 | 1 | -0.62 | |
| 6 | 机房二层及女儿墙 (73.9~79.4) | 36.4 | 5.5 | 200.20 | 电梯门 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.42 | 2.42 | | | 2.42 | 197.78 | 1 | 197.78 | |
| 7 | 16层幕墙支墩 | 1.21 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 8 | 16层玻璃栏板支墩内 | 15.74 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 9 | 15层幕墙支墩 | 99.1 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 10 | 15层幕墙支墩-门洞下 | 28.25 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 11 | 15层玻璃栏板支墩内 | 137.77 | 0.47 | 64.75 | | | | | | 0 | | | 0 | 64.75 | 1 | 64.75 | 现场高度+铝板内 |
| 12 | 14层顶梁 | 137.77 | 1.2 | 165.32 | | | | | | 0 | | | 0 | 165.32 | 1 | 165.32 | |
| 13 | 14层幕墙支墩 | 1.31 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 14 | 14层玻璃栏板支墩内 | 19.65 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 15 | 13层顶梁 | 140.43 | 1.2 | 168.52 | | | | | | 0 | | | 0 | 168.52 | 1 | 168.52 | |
| 16 | 13层幕墙支墩 | 1.34 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 17 | 13层玻璃栏板支墩内 | 17.5 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 18 | 12层顶梁 | 142.99 | 1.2 | 171.59 | | | | | | 0 | | | 0 | 171.59 | 1 | 171.59 | |
| 19 | 12层幕墙支墩门洞 | 1.28 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 20 | 12层玻璃栏板支墩内 | 15.44 | 0 | 0.00 | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 21 | 11层顶梁 | 145.44 | 1.2 | 174.53 | | | | | | 0 | | | 0 | 174.53 | 1 | 174.53 | |
| 22 | 10层顶梁 | 145.44 | 1.2 | 174.53 | | | | | | 0 | | | 0 | 174.53 | 1 | 174.53 | |
| 23 | 10层幕墙支墩 | 62.58 | 0.55 | 34.42 | | | | | | 0 | | | 0 | 34.42 | 1 | 34.42 | |
| 24 | 10层玻璃栏板支墩内 | 42.33 | 0.32 | 13.55 | | | | | | 0 | | | 0 | 13.55 | 1 | 13.55 | |
| 25 | 5~9层顶梁 | 295.17 | 1.2 | 354.20 | | | | | | 0 | | | 0 | 354.20 | 5 | 1771.02 | |
| 26 | 5层幕墙支墩(北) | 46.08 | 1.1 | 50.69 | | | | | | 0 | | | 0 | 50.69 | 1 | 50.69 | |
| 27 | 5层幕墙支墩(北)门 | 1.85 | 0.63 | 1.17 | | | | | | 0 | | | 0 | 1.17 | 1 | 1.17 | |
| 28 | 5层女儿墙内(北) | 45.63 | 1.5 | 68.45 | | | | | | 0 | | | 0 | 68.45 | 1 | 68.45 | |
| 29 | 5层幕墙支墩(南) | 33.22 | 2.04 | 67.77 | | | | | | 0 | | | 0 | 67.77 | 1 | 67.77 | |

古春松
2022.5.19
李俊雷
2022.5.19

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同-平涂工程量核对

| 序号 | 部位 | 长 (m) | 高 (m) | 面积 (m ²) | 数量 | 总面积 (m ²) |
|----|-------------|--------|-------|----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 14层顶梁 | 137.77 | 0.7 | 96.44 | 1 | 96.44 |
| 2 | 13层顶梁 | 140.43 | 0.7 | 98.30 | 1 | 98.30 |
| 3 | 12层顶梁 | 142.99 | 0.7 | 100.09 | 1 | 100.09 |
| 4 | 11层顶梁 | 145.44 | 0.7 | 101.81 | 1 | 101.81 |
| 5 | 10层顶梁 | 145.44 | 0.7 | 101.81 | 1 | 101.81 |
| 6 | 5~9层顶梁 | 295.17 | 0.7 | 206.62 | 5 | 1033.10 |
| 7 | 4层顶梁 | 288.87 | 0.7 | 202.21 | 1 | 202.21 |
| 8 | 27层顶梁 | 160.85 | 0.7 | 112.60 | 1 | 112.60 |
| 9 | 26层顶梁 | 163.29 | 0.7 | 114.30 | 1 | 114.30 |
| 10 | 25层顶梁 | 165.79 | 0.7 | 116.05 | 1 | 116.05 |
| 11 | 24层顶梁 | 168.26 | 0.7 | 117.78 | 1 | 117.78 |
| 12 | 23层顶梁 | 170.75 | 0.7 | 119.53 | 1 | 119.53 |
| 13 | 10层顶梁~22层顶梁 | 170.73 | 0.7 | 119.51 | 13 | 1553.64 |
| 14 | 空调洞 | -1.1 | 0.38 | -0.42 | 950 | -397.10 |
| 15 | 西塔27层空调洞 | -1.1 | 0.38 | -0.42 | 31 | -12.96 |
| 16 | 东塔13/14层空调洞 | -2.1 | 0.38 | -0.80 | 44 | -35.11 |
| 17 | 合计 | | | | | 3422.48 |

吉海松 2022.5.19
 李晓雷 2022.5.19

开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同-空调板保温工程量核对

| 序号 | 部位 | 长 (m) | 高 (m) | 面积 (m ²) | 数量 | 总面积 (m ²) |
|----|--------|-------|-------|----------------------|-----|-----------------------|
| 1 | 空调板 | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 240 | 252.00 |
| 2 | 空调板侧壁1 | 2.9 | 0.15 | 0.44 | 96 | 41.76 |
| 3 | 空调板侧壁2 | 2.2 | 0.15 | 0.33 | 24 | 7.92 |
| 4 | 合计 | | | | | 301.68 |

吉青忠 鲁晓雷
2022.5.19 2022.5.19

供应商约谈记录

第 次约谈




| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 约谈的供应商名称 | |
| 约谈的供应商类别 | <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包 |
| 约谈事由 | 60公寓楼天井内空调板保温砂浆 |
| 约谈日期 | 2022.5.24 |
| 约谈地点 | 集团一楼 |

约谈的内容

30厚无机保温砂浆粉空调板, 固定综合单价 60元/m². 价格包含材料、人工、机械、管理、利润、税金等一切与工程相关的费用。

最终报价 (人民币): 60元/m² 大写: 专票税率: 9%

签字确认栏

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商代表 | 签字:  电话: 15225516009 日期: 2022.5.24 |
| 我司代表 | 签字:  2022.5.24  2022.5.24 |



洛阳智中
建筑设计院有限公司

设计更改通知单

编号: 施建1A-G09

共 2 页 第 1 页

日期: 2020 年 04 月

送: 洛阳浩德鑫置地有限公司

项目名称: 开元壹号60#地块

子项名称: 商务公寓楼

专业: 建筑

更改原因: 完善设计

更改内容:

1. 标高70.800处屋面, C轴交15轴处排烟井、D轴交2/17轴处排烟井留洞位置调整, 风机基础高度调整为850mm (高出结构屋面板), 补充此两处风井出屋面详图, 详见附图;
2. 标高70.800处屋面, 排油烟井朝向屋面留百叶窗, 洞口尺寸1200mm (宽) X1500mm (高), 洞底距建筑完成面500mm;
3. 标高109.200处屋面, 排油烟井朝向屋面留百叶窗, 洞口尺寸2000mm (宽) X1500mm (高), 洞底距结构屋面500mm, 原施建1A-G06-01此处风井盖板标高调整为111.300;
4. 与电梯相邻公寓(1/3轴、2/7轴处)在公寓一侧做吸声内墙面, 做法参见12YJ7-1, 52页, 节点2. 1/3轴处墙面除排气道外均做吸声墙面, 2/7轴处墙面除卫生间外均做吸声墙面;
5. 3#楼梯、4#楼梯标高51.300、56.700、62.100、67.500处平台沿3/15轴和2/C轴做防护栏杆, 栏杆做法详见楼梯详图;
6. 补充标高70.800处屋面出屋面台阶做法, 详见附图;
7. 补充3~8轴交E轴处空调板做法, 由上至下做法如下:
 - 20厚1:2.5聚合物水泥砂浆沿墙上翻300mm
 - 5厚抗裂抹面砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤网格布
 - 30厚无机保温砂浆分层涂抹, 找1%坡
 - 钢筋混凝土板清理干净
 - 30厚无机保温砂浆分层涂抹, 找平
 - 5厚抗裂抹面砂浆, 中间压入一层耐碱玻纤网格布
 - 涂料同外墙
8. 外墙外保温做法由“C型-机械固定岩棉板钢丝网片外墙外保温系统”更改为“A型-外贴岩棉板薄抹灰外墙外保温系统”。
9. 室内排气道与相邻砌体墙之间缝隙采用岩棉板或者加气混凝土砌块封堵, 当缝宽大于50mm时采用加气混凝土砌块, 小于50mm时采用岩棉板。

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 石珂

注册号: 4101526-007

有效期: 至2021年6月



洛阳智中建筑设计院有限公司
出图专用章

证书编号: A141015262(甲级)
有效期至2020年04月16日止

附图共 张, 图号:

会签人

项目负责人

石珂

审核

(Signature)

更改

张志延

工程结算通知书

河南金杰建筑工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同》合同编号为：KYYH.60B-JA-036 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
 - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 4 月 15 日之前派专业人员与我公司成本部门 吉香蕊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 4 月 25 日前提交我公司成本部门的 吉香蕊 签收。
 - 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
 - 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
 - 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。
- 附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
- 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 吉香蕊 电话 15225568918，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

曹晓雨

开元壹号项目工程总签发：

汪丹

开元壹号项目总签发：

汪丹

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 60 地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 2605400 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 1 份，增（减）造价为 18937.40 元。

合同减造价合计为 573792.48 元，申报合同结算造价为 2031607.52 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 4 月 6 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 1556800 元（大写：壹佰伍拾伍万陆仟捌佰元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：鲁晓雷


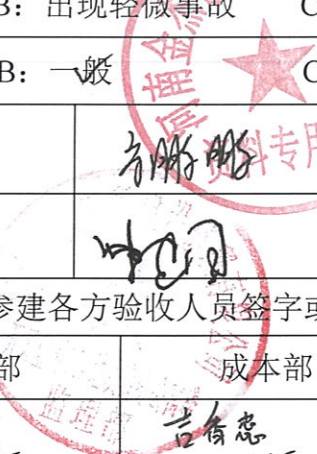




手机号码：15225516009

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

单项工程验收单（物业中心）

年 月 日

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 合同名称 | 开元壹号 60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同 | | | | |
| 施工单位 | 河南金杰建筑工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 洛阳浩德鑫置地有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2020年8月3日 | 工程竣工日期 | 2020年9月13日 | | |
| 工程内容: | 开元壹号 60#地块公寓楼外墙岩棉保温全部施工完毕 | | | | |
| 验收结论: | 合格 | | | | |
| 工程评价结果: | 在评价结果后打√ | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |
| | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | 质量: A: 优良 | | B: 合格 | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: A: 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | |  | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | |  | | |
| | 建设单位参建各方验收人员签字或盖章 | | | | |
| | 工程管理部 | 设计部 | 成本部 | 物业公司 | |
| |  2022.1.5 |  2022.1.5 |  2022.1.5 |  2022.1.5 | |

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 王社会 系 河南金杰建筑工程有限公司 的法定代表人，现委托 鲁晓雷 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）




附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



王社会

鲁晓雷

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号60#地块公寓楼外墙岩棉保温施工合同
 合同编号：KYYH. 60B-JA-036

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实付款金额 (元) | 实际已开发票金额 (元) | 开票税率 | 备注 |
|------------|-------------|----------------|-----------------|------|----|
| 2020.11.6 | 200000 | 200000 | 200000 | 9% | |
| 2020.12.7 | 400000 | 400000 | 400000 | 9% | |
| 2021.2.4 | 220000 | 220000 | 220000 | 9% | |
| 2021.2.5 | 200000 | 200000 | 200000 | 9% | |
| 2021.2.7 | 200000 | 200000 | 200000 | 9% | |
| 2021.9.3 | 160000 | 160000 | 160000 | 9% | |
| 2021.10.19 | 100000 | 100000 | 100000 | 9% | |
| 2021.11.2 | 76800 | 76800 | 76800 | 9% | |
| | | | | | |
| 小计 | | 1556800 | 1556800 | | |

甲方财务：截止2022.5.19日

累计已付款 155.68万

累计已开发票 155.68万

已核对。

李闯

2022.5.19

乙方财务：

(单位盖章)



说明

我司承建的开元壹号公寓楼外墙保温、涂料工程，施工过程中所产生的水电费等已全部结清，特此说明！



河南金杰建筑工程有限公司

