

洛阳·浩德·悠然居 地下车库设计方案

Luoyang Haode leisurely house, underground garage design

建设地点：洛龙南山大道与三川大道交汇处西北

设计单位：河南绿城地坪设计研究院

设计日期：2023年9月28日

目录

Table of contents

- 一、动线分析 Table of contents
- 二、地坪做法 Ground practice
- 三、划线样式 Line Style
- 四、色带样式 Wall paint style
- 五、交通设施 Transportation facilities
- 六、效果图 Renderings

1 坡道



2 车道



3 车位



4 入户大堂



亮点




亮点



★ 迎宾墙



★ 端景墙

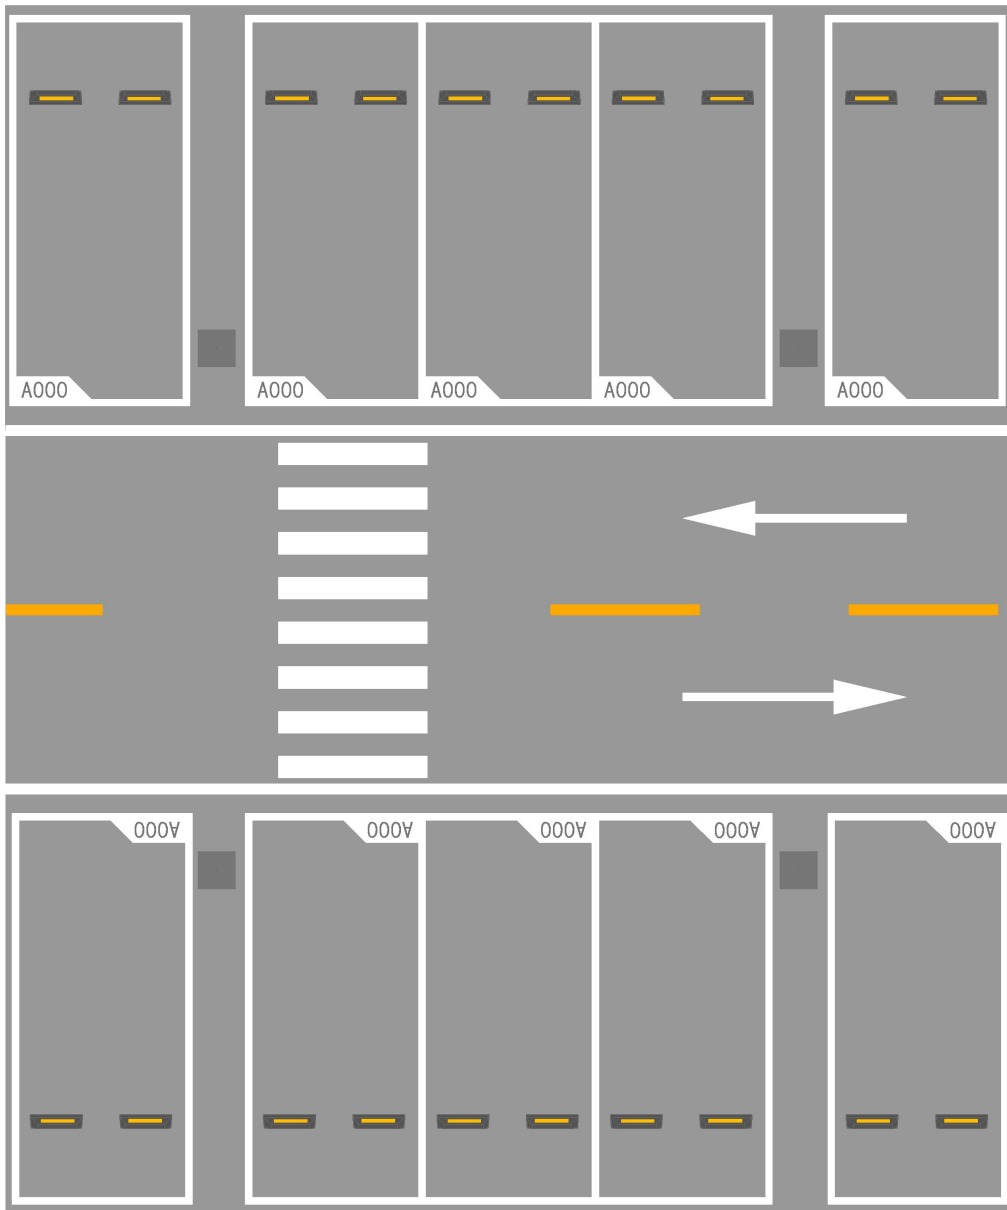


行车道处

灰色金刚砂地坪

停车位处

灰色金刚砂地坪

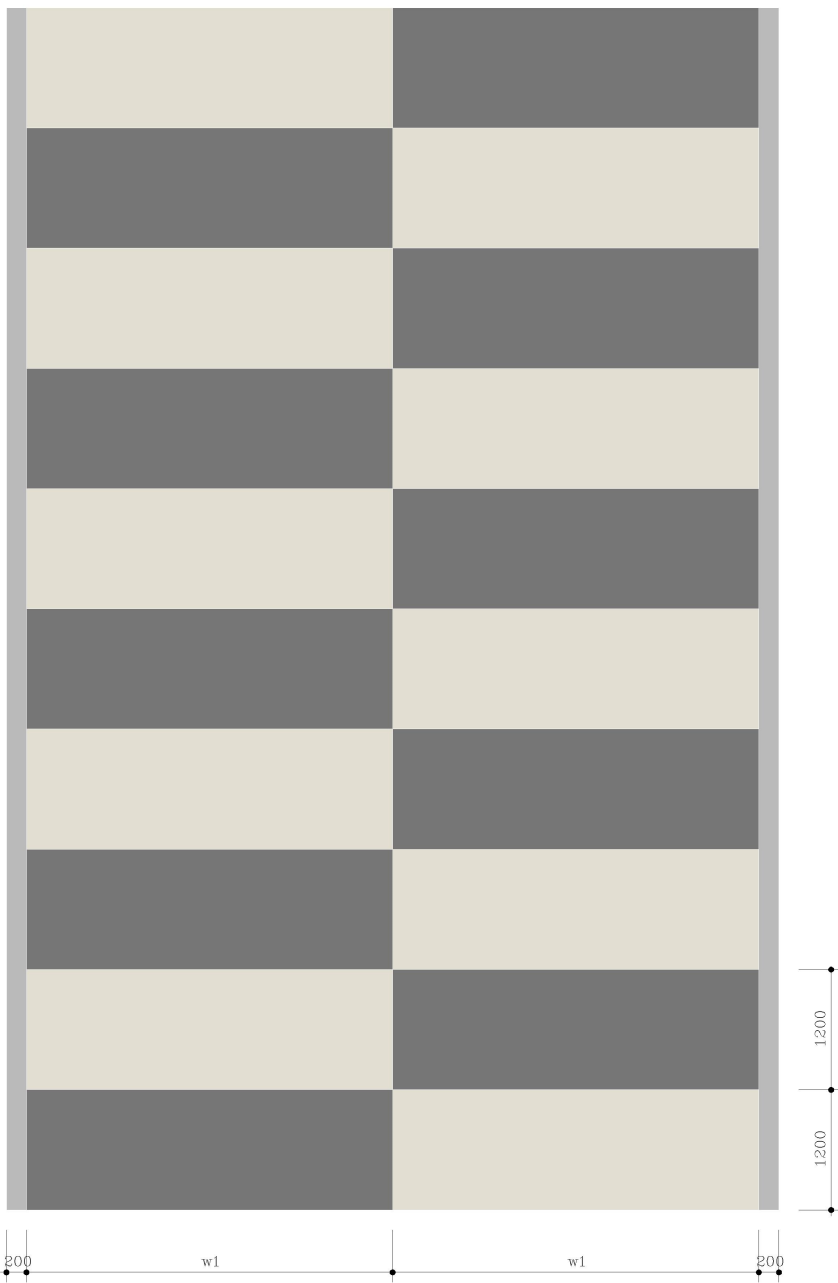

■ 无振动止滑坡道

尺寸:

通道处两边均分, 宽度为1200mm, 颜色为深灰与杏子灰交叉色块, 距墙200mm边缘线为灰色线条

材质:

环氧无振动止滑坡道


■ 归家通道

尺寸:


根据单个门厅处归家通道尺寸进行调整

材质:


环氧地坪+白色冷喷划线漆

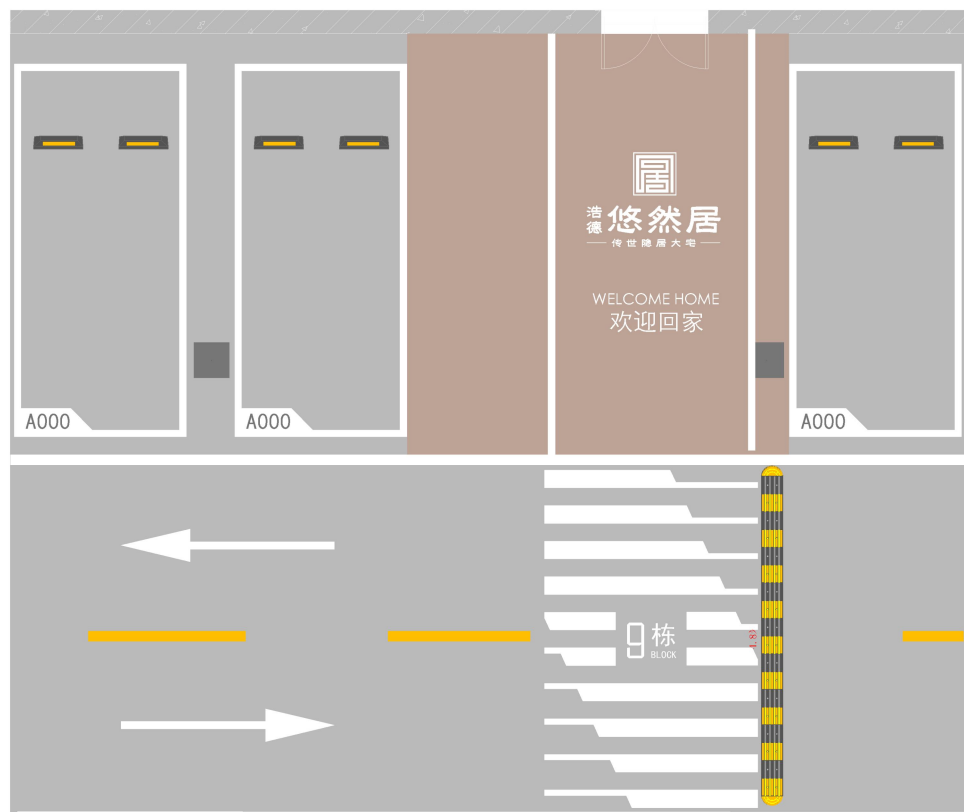

单入口归家通道样式

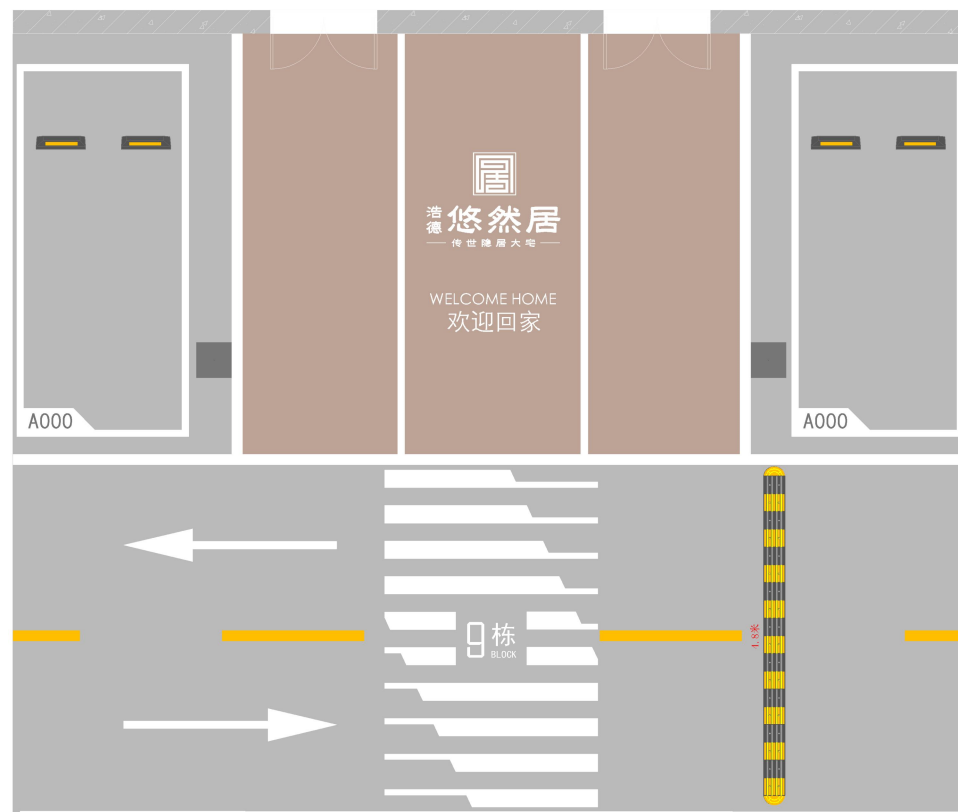

双入口归家通道样式

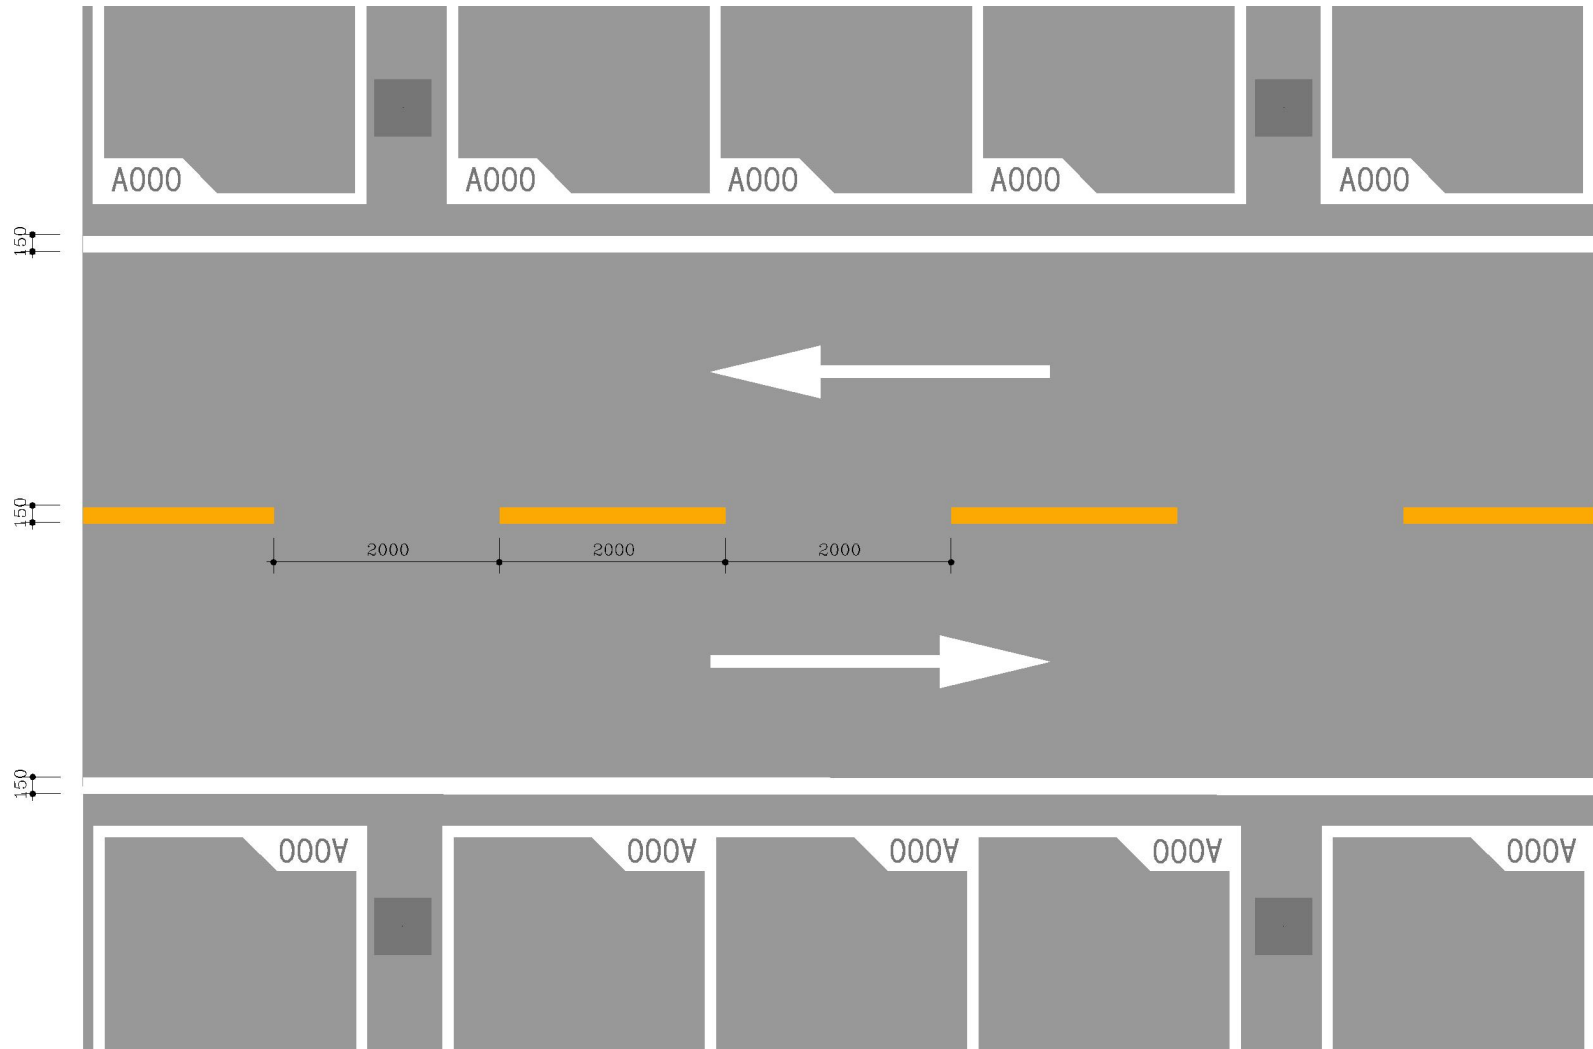

■ 行车道边缘线

尺寸:

车道边缘线为实线, 线宽150mm

位置:

位于行车道两边, 距离车位线线边200mm或建筑物50mm处

材质:

白色冷喷划线漆

■ 行车道中心线

尺寸:





2000mm (长) *120mm (宽)

位置:

位于双行车道中间位置, 间距2000mm

材质:

黄色冷喷划线漆

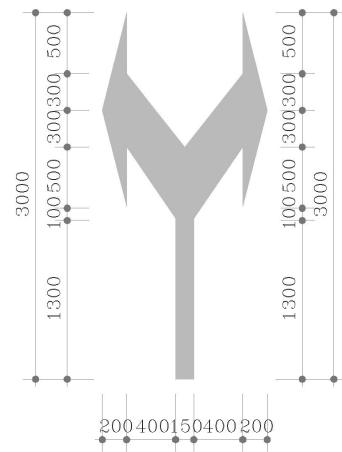
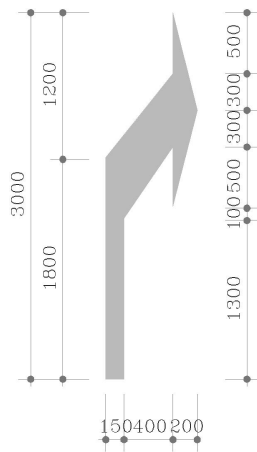
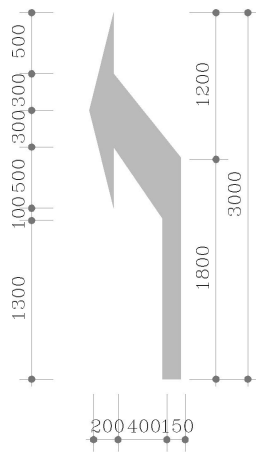
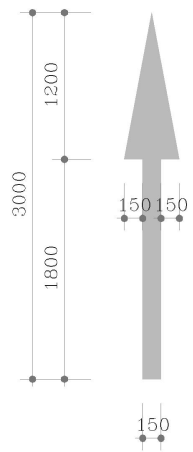



■ 导向箭头

尺寸:
长度均为3000mm

位置:
单行道正中间, 双行车道单方向
车道正中间

材质:
白色冷喷划线漆

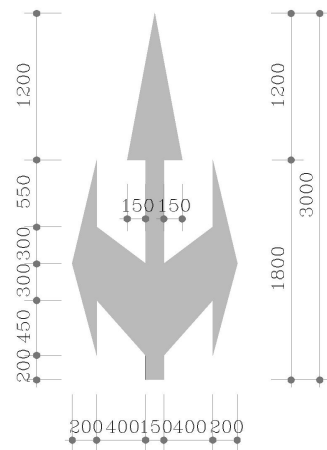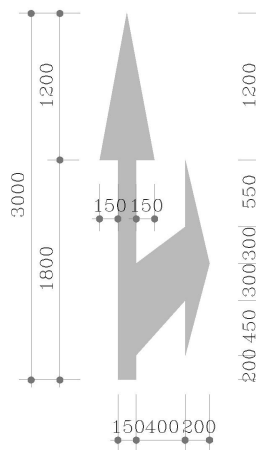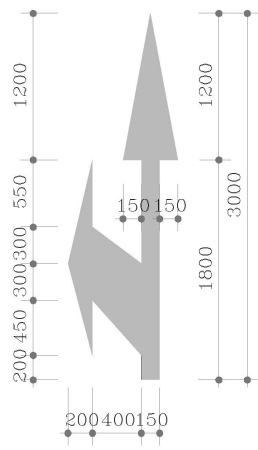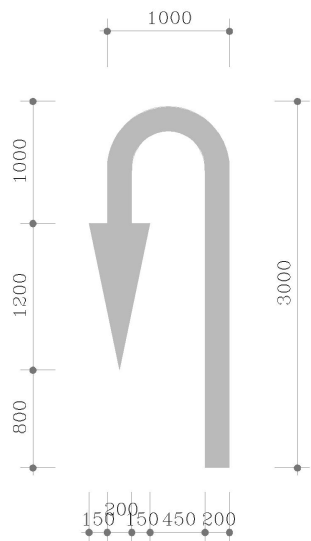

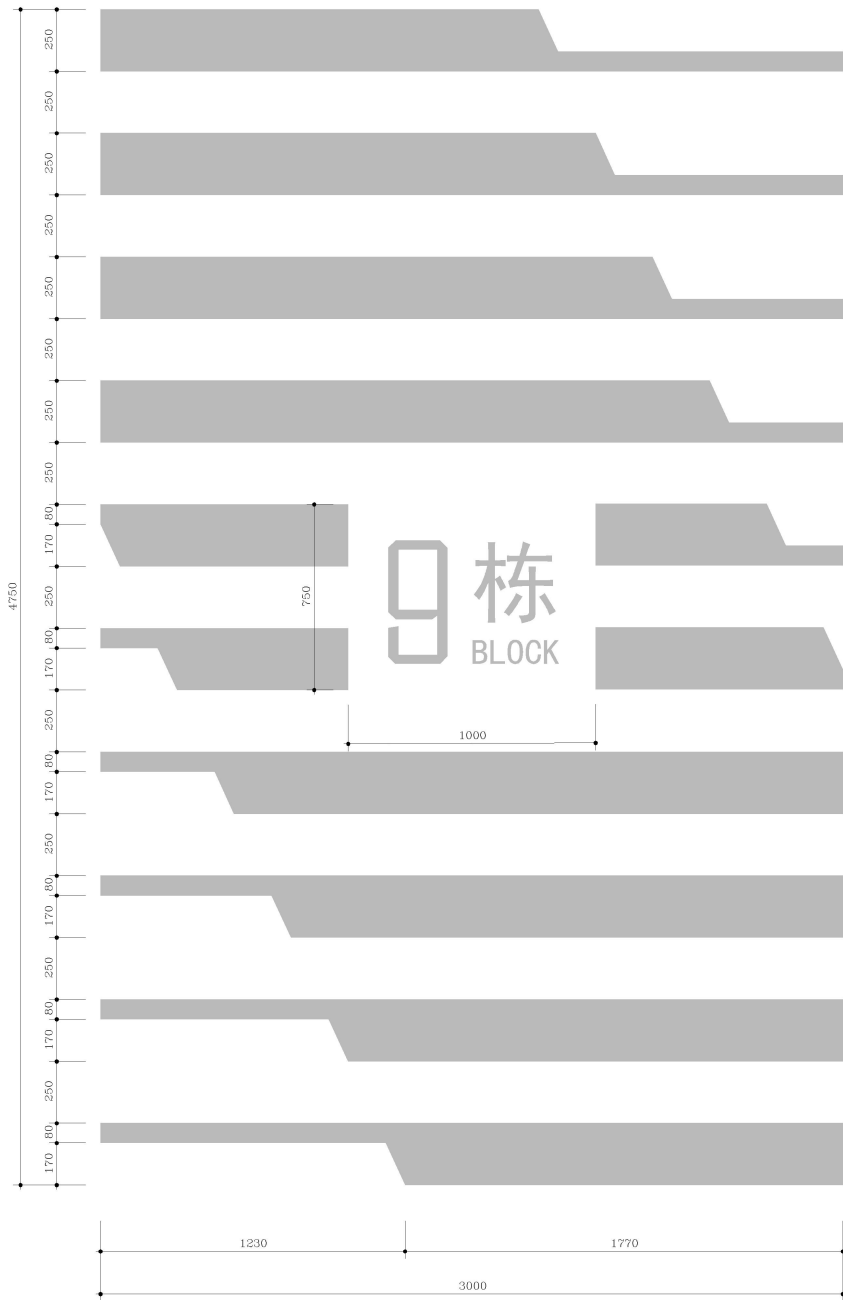

■ 斑马线


尺寸:


4750mm (长) × 3000m (宽)、
详细做法如右图所示

*空白处宽度根据楼栋编号宽度进行调整

材质:

白色冷喷划线漆



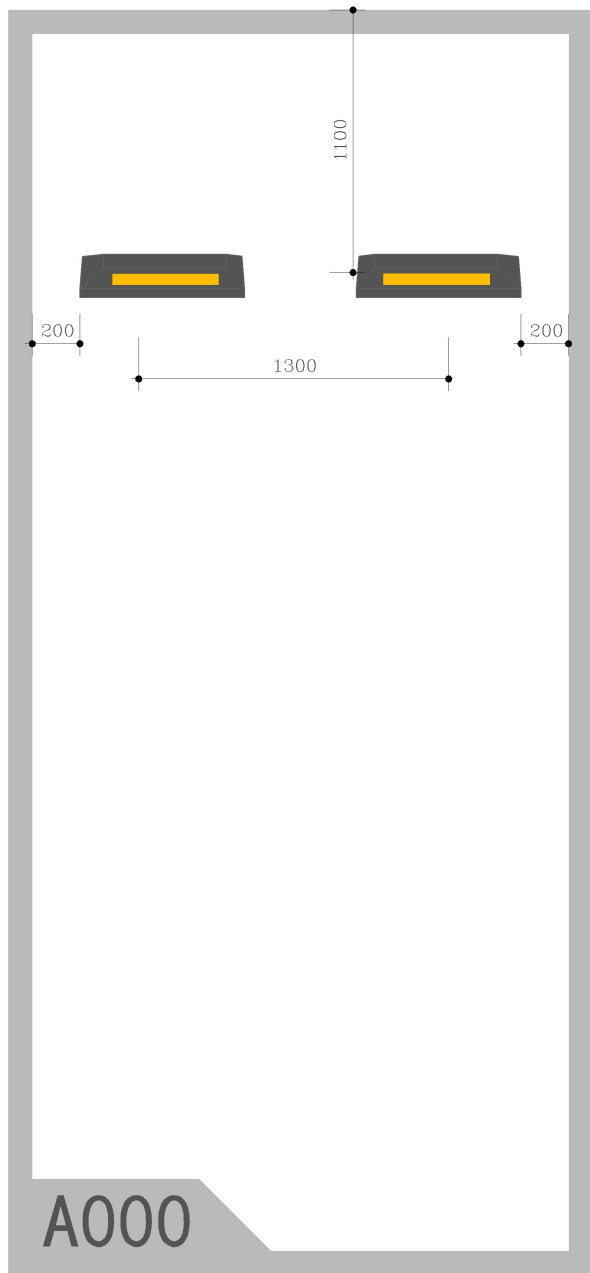

■ 车位划线

尺寸:

5300mm (长) × 2400mm (宽)

*车位尺寸根据车位类型进行调整

线宽:

100mm

材质:

白色冷喷划线漆

■ 编号喷底

尺寸:

上底700/下底1000mm (长) × 2400 (宽)、
高300mm

材质:

白色冷喷划线漆

■ 车位编号

尺寸:

640mm (长) × 220mm (高)

材质:



中灰色冷喷划线漆

字体:



黑体

■ 柱面色带


柱面整体涂刷杏子灰乳胶漆(RGB:229 224 214), 装饰线条为20mm沉思棕 (RGB:127 115 110) 乳胶漆, 详细尺寸参照下图

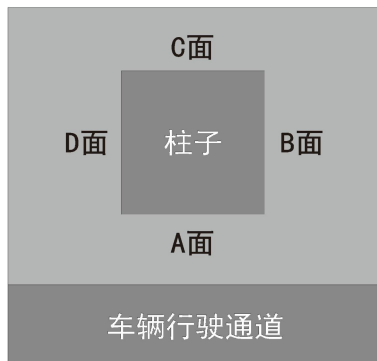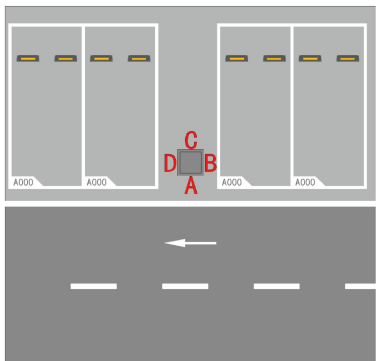

车道处柱面

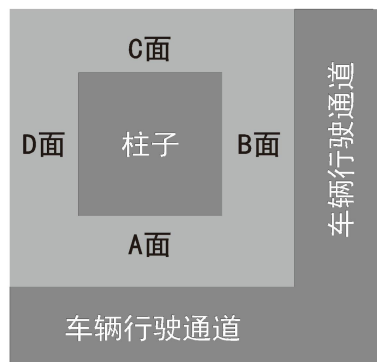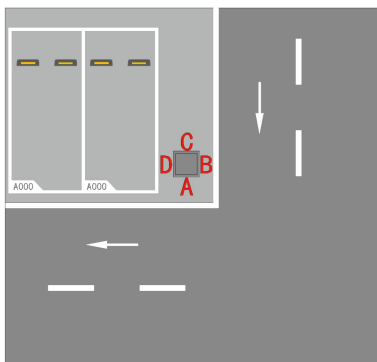


转角处柱面

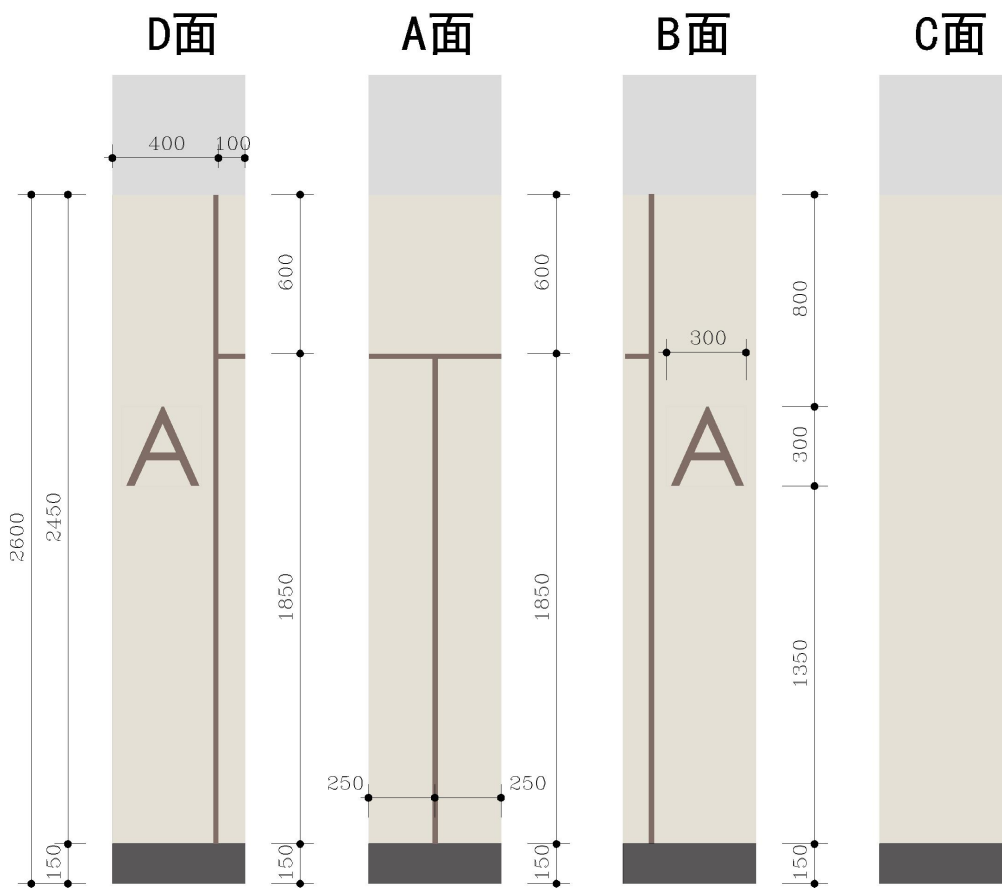

*正对行车道的柱面为A面, 转角处以车位划线正对的行车道为准。


■ 柱面标识

柱面标识为字母分区标识，字体为华文细黑，标识尺寸及内容参考下图

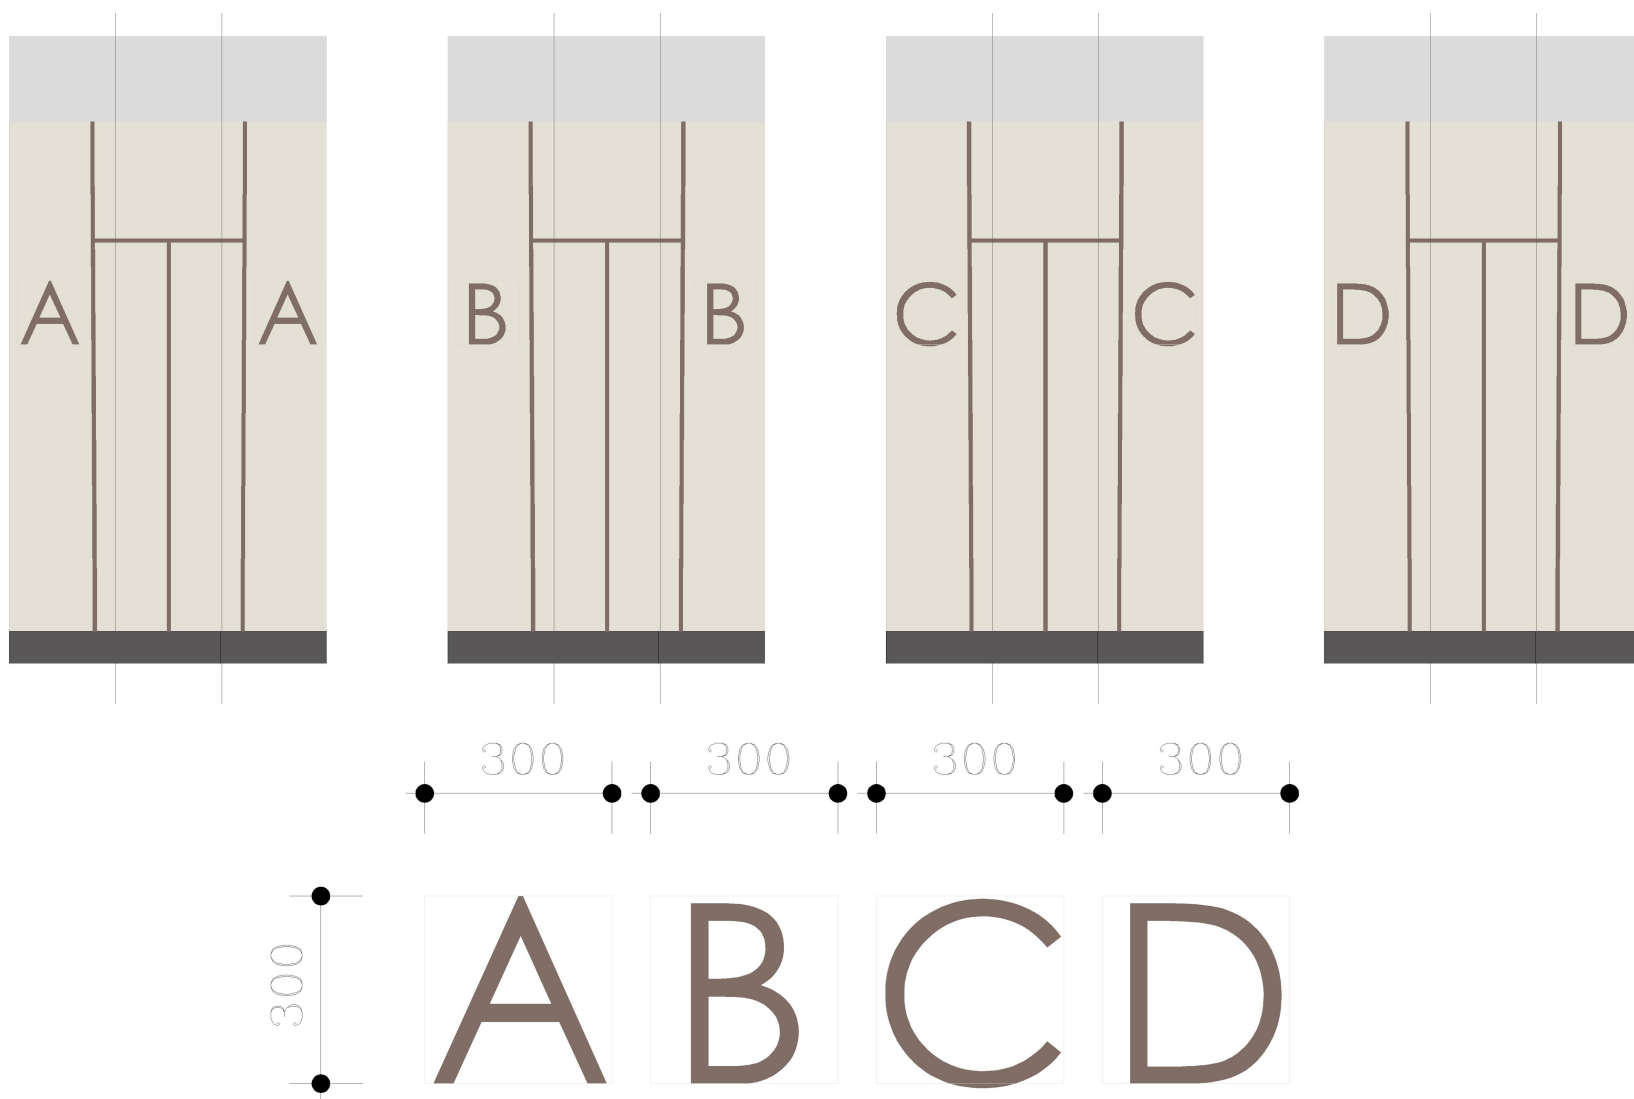


■ 墙面色带

墙面整体涂刷杏子灰(RGB:229 224 214)乳胶漆, 详细尺寸参照下图

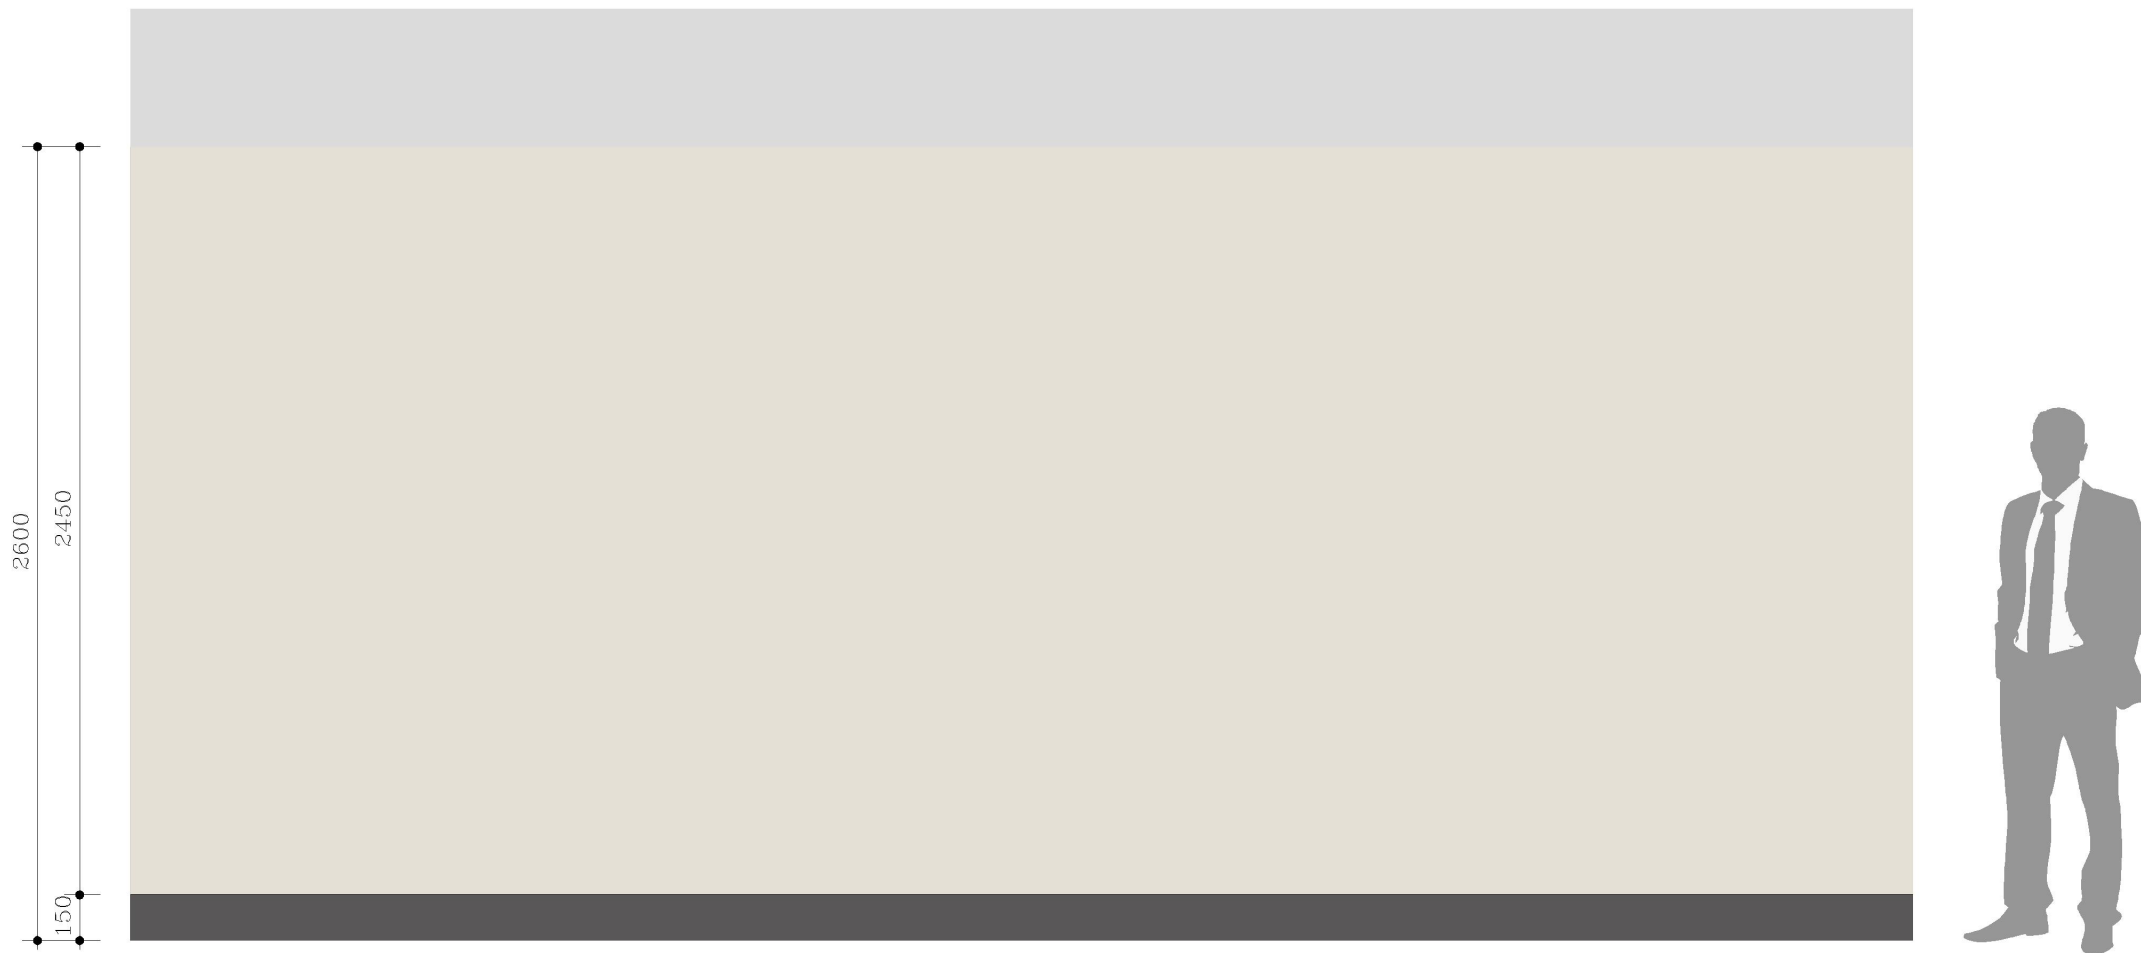

■ 门厅墙面

墙面贴米黄色墙砖，金属/木饰面，楼栋单元号为发光字。

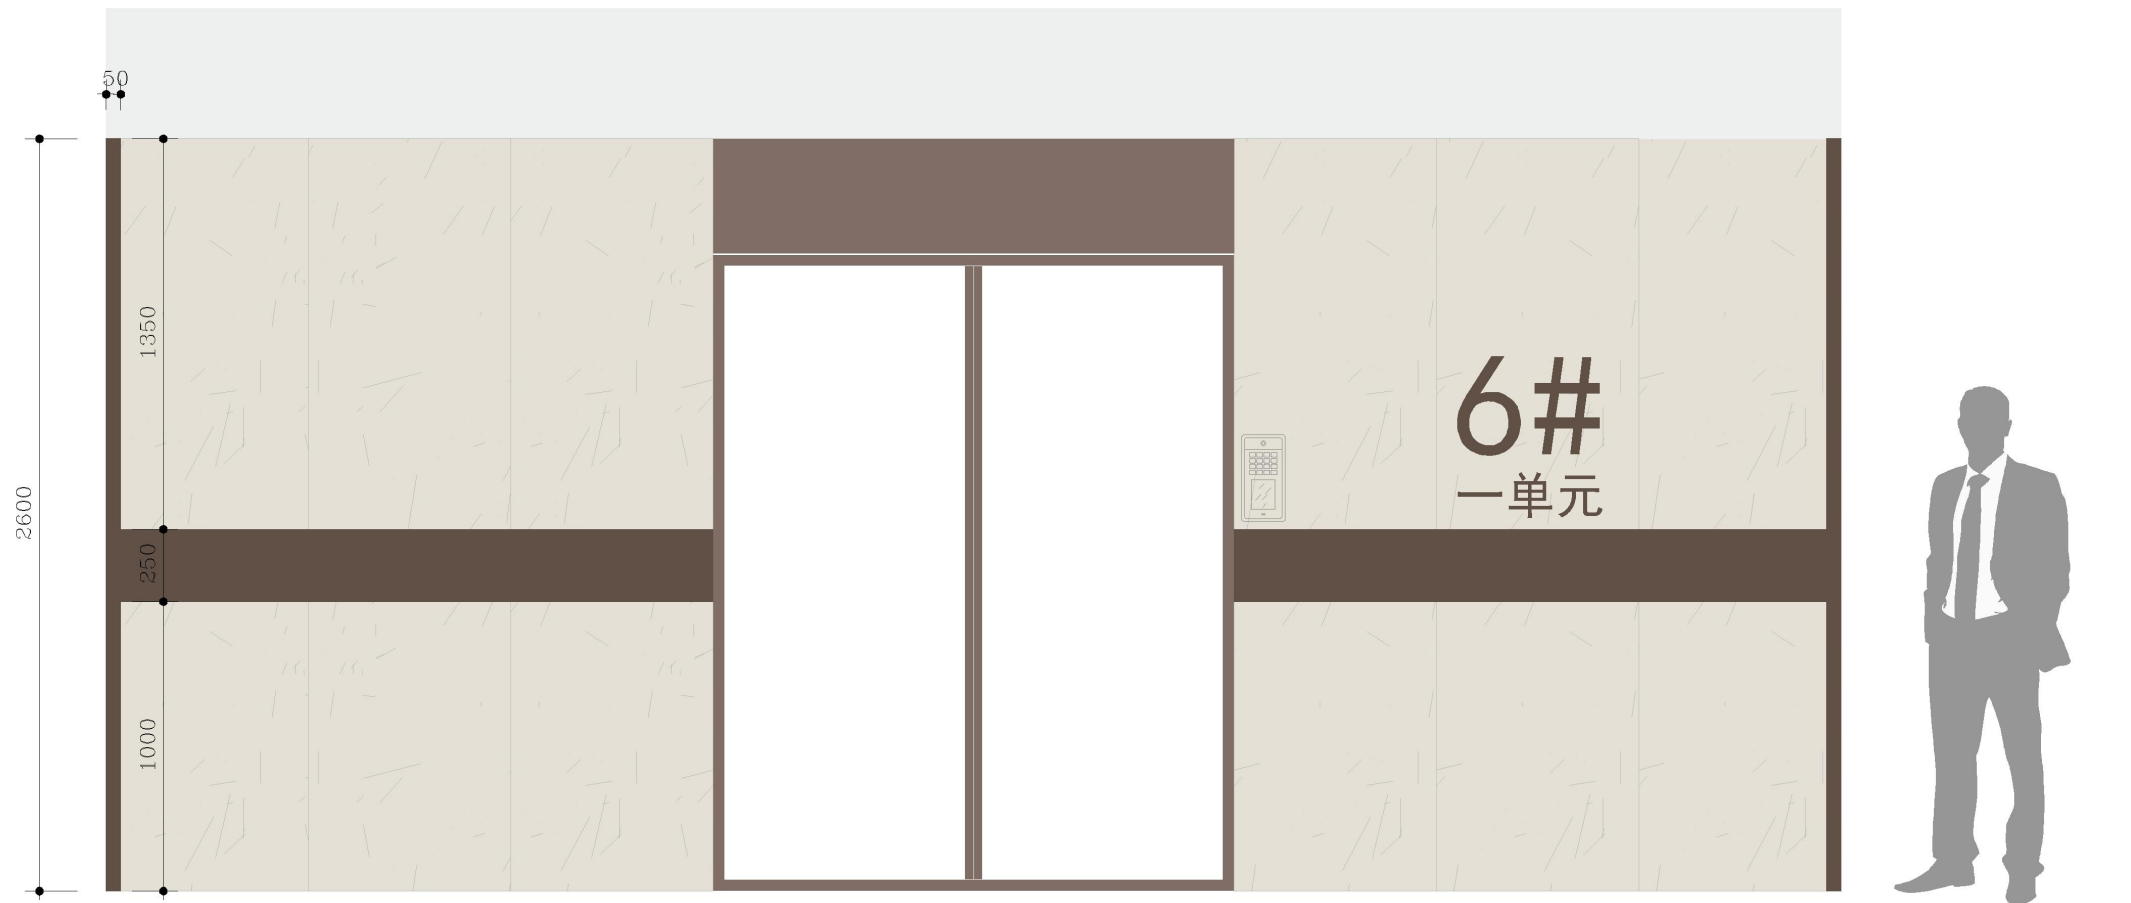

■ 迎宾墙


位于南侧坡道下坡道口正对墙面，中间山峦为彩绘墙面，上方为浩德悠然居项目LOGO，两边为4道装饰线条，颜色沉思棕 (RGB:127 115 110) 乳胶漆



■ 尽端墙

位于道路近端处墙面，中间为浩德悠然居项目LOGO，下方为“道路尽端、减速慢行”中英文标识，两边为4道装饰线条，颜色沉思棕（RGB:127 115 110）乳胶漆。



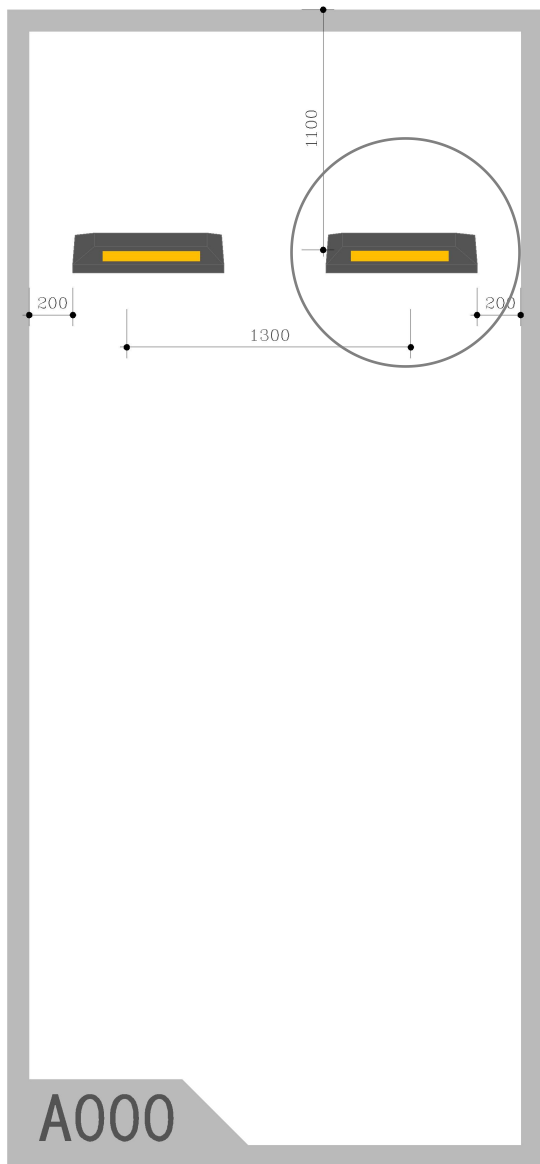

■ 灰色优质橡胶挡车器

尺寸:

550mm (长) × 150mm (宽) × 100mm (高)


材质:

灰色优质橡胶+白色工程级反光膜

点位:

每个车位后端处均设置一组挡车器，挡车器中心距离车位边线1100mm为宜，两边距白线内边线200mm为宜，具体如右图所示



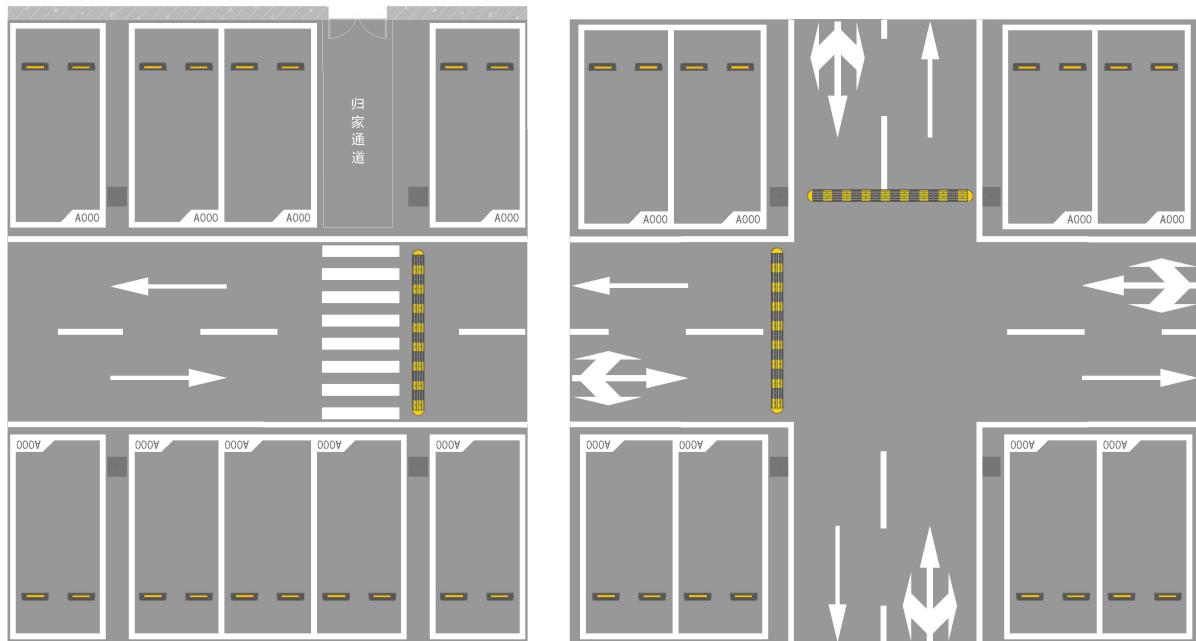

■ 黑黄优质橡胶减速带

尺寸:

单块: 500mm (长) × 300mm (宽) × 30mm (高)

端头: 150mm (长) × 300mm (宽) × 30mm (高)

总体拼装长度根据安装处行车道宽度而定


材质:

黑黄优质橡胶

点位:

主要安装位置在出入口、落客区、主行车道的交汇处等区域, 并尽量靠近立柱位置, 减少对周边停车位的影响



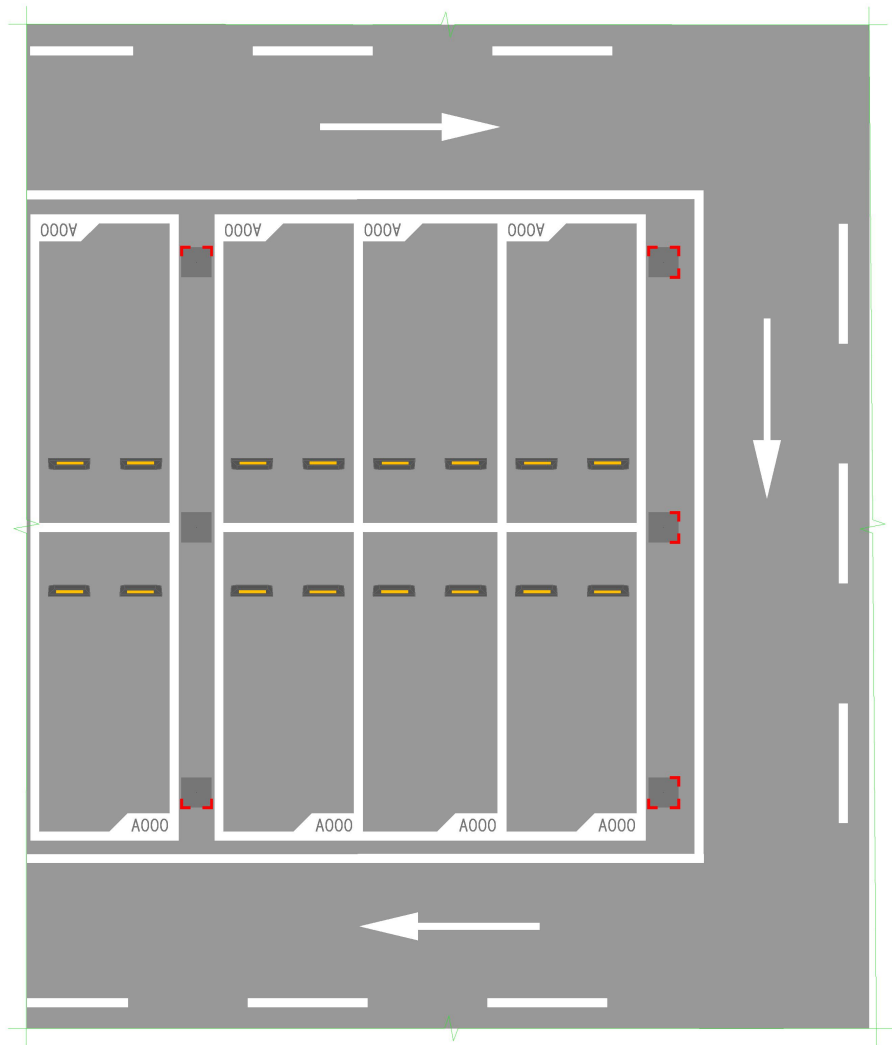

■ 灰色优质橡胶护角

尺寸:


800mm (长) × 100mm (宽) , 8mm (厚)

材质:

灰色优质橡胶, 白色3M工程级反光膜

点位:

- ① 车道旁: 安装2角
- ② 转角处: 安装3角
- ③ 车位里: 不安装
- ④ 容易碰撞的墙角安装

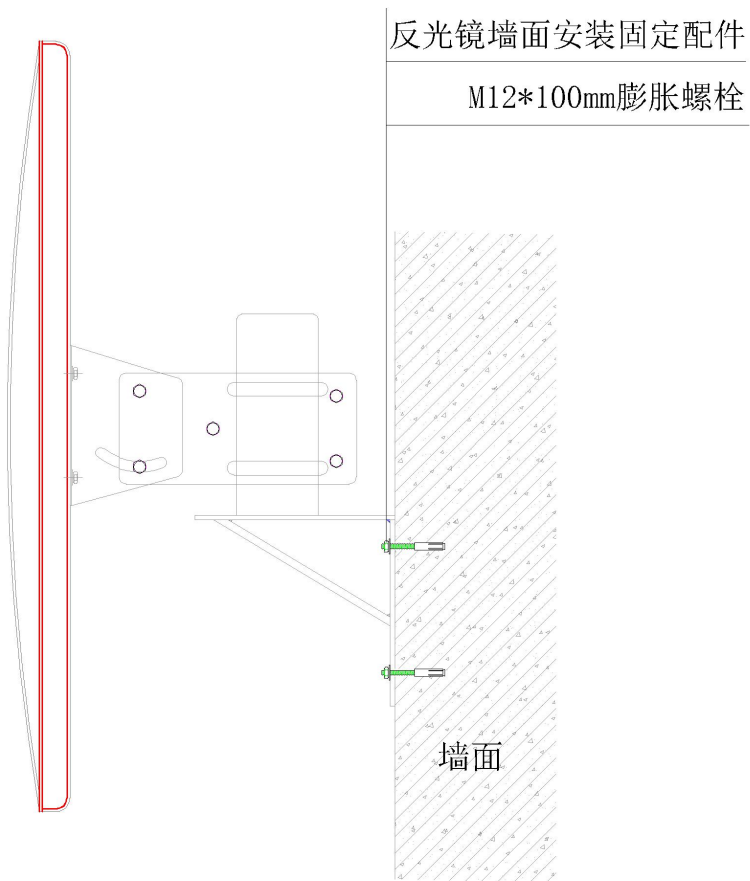

■ 室内广角镜

尺寸:

直径600mm

材质:

黑色、ABS材质, PVC镜面

点位:

安装于交叉路口存在墙体或影响视线的位置, 镜面中心距地面高2000mm, 安装后应调整镜面正对盲区中心夹角方向, 使其反映出盲区行车情况





■ 车位吊牌

尺寸:


直径400x220mm, 6mm厚

材质:

亚克力

点位:

吊装于车位划线前端上方

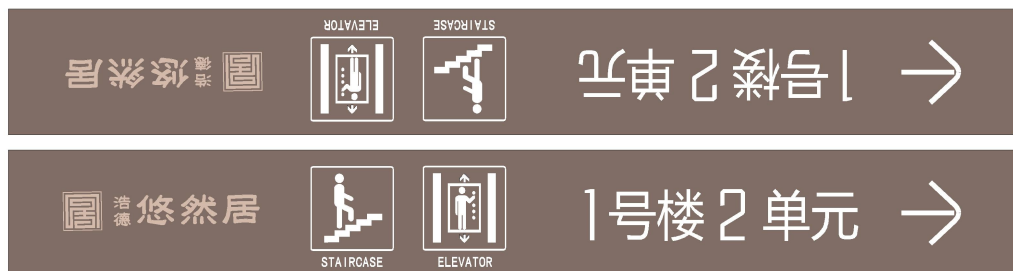

■ 指示灯箱

尺寸:

单元指示灯箱

2000mm (长) × 250mm (宽) ,70mm (厚)

楼栋指示灯箱

2500mm (长) × 250mm (宽) ,70mm (厚)

材质:

深咖色哑光漆铝材框架，双面乳白亚克力板，沉思棕色膜面板，内置LED节能硬灯条；

点位:

入户大堂处为单元指示灯箱，指示楼栋单元号。
主路口处为楼栋指示灯箱，指示楼栋、出口方向。

*具体指示内容详见施工图纸

■ 龙门灯箱

尺寸:

7000mm (长) × 600mm (宽) ,70mm (厚) ; 长度以实际坡道宽度进行调整

材质:

深咖色哑光漆铝材框架, 双面乳白亚克力板, 沉思棕色膜面板, 内置LED节能硬灯条;

点位:

坡道入口处正上方

*具体位置根据实际情况禁行调整

出口
EXIT



浩德 悠然居



入口
ENTER

地下车库南侧坡道（白天）



地下车库西侧坡道(夜晚)



地下车库迎宾墙（南侧坡道）



地下车库玄关（西侧坡道）



地下车库1号楼1单元



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院

地下车库1号楼2单元



地下车库2号楼1单元



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院



地下车库2号楼3单元



六、效果图

地下车库3号楼1单元



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院

地下车库3号楼2单元



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院

地下车库5号楼1单元



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院

地下车库5号楼2单元



地下车库端景(尽端墙面)



六、效果图

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

Design by | 河南绿城地坪设计研究院

VR全景效果图

地下车库A区



地下车库C区



<https://www.720yun.com/vr/dbej00hnsn2>



<https://www.720yun.com/vr/1e1j00hnr4>

手机端扫码进行查看
电脑端点击或输入链接进行查看

Thanks!

Design by |河南绿城地坪设计研究院

洛阳浩德悠然居地下车库设计方案

2023.9.28