


工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-JP-023-015

项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	洛宁项目售楼部展示区景观工程
归属合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同	合同编号	LNSSWY-JP-023
签证部位	加宽标线宽度, 增加波打线, 调整岗亭方向		
签证内容	<p>签证内容: 工程量、工日、签证部位 (此页附《工程预签证单》及相关内容)</p> <p>1、原停车场车位沥青标线较窄, 且两端无石材波打线, 为了提升观感, 应甲方要求, 新增 600*200*50 厚芝麻灰烧面 5.3m*2=10.6m, 新增 10cm 宽热熔标线车位 (2.3m*5m) 15 个。</p> <p>2、按图纸示意要求, 停车场岗亭方向为长向是南北方向 (门向南), 现场结合甲方意见要求, 调整为旋转 90° (门向东), 将原有 1800*2300*100 厚 C20 岗亭基础破除, 并重新浇筑。</p> <p>经办人签字/日期:  2022.4.6</p>		
项目工程部门/景观工程技术部	<p>签证工程量复核说明: 情况属实</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>专业工程管理岗签字/日期: 李东伟. 4.14</p> <p>部门经理签字/日期: 姜礼平. 2022.4.18</p>		
成本管理部门	<p>签证工程量复核结果: 李豪 2022.4.18</p> <p>经双方协商, 本次签证金额为 1300 元 (大写壹仟叁佰元整)。附单: 2023.4.26</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>		

	签证价格核定 (附计算过程): 专业成本管理岗签字/日期: 部门经理签字/日期:
项目总/景观工程 技术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责 人	签字/日期:
大运营中心总 额度 ≤ 2 万	签字/日期:
总裁 额度 < 10 万	签字/日期:
董事会/董事长 额度 ≥ 10 万	签字/日期:

洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同签证金额(LNSSWY-JP-023)

新增芝麻灰烧面、拆除并重新浇筑岗亭基础LNSSWY-JP-023-015

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)		合价(元)	价格来源
						其中: 主材		
1	新增芝麻灰烧面	1. 芝麻灰火烧面花岗岩: 300*600*50厚 2. 粘接层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆(防碱处理) 3. 其它满足规范和设计图纸要求	m ²	2.12	350		742	参照合同清单内“芝麻黑火烧面花岗岩”单价
2	拆除混凝土基础	1、拆除原有1800*2300*100厚C20岗亭基础 2、成活价	项	1	305		305	约谈价
3	C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m ³	0.414	620		256.68	参照合同清单内“C20混凝土垫层”单价
4	合计		元				1303.68	
5	经双方协商一致,本次金额为		元				1300	

单位名称: 洛阳德润环保科技有限公司

单位名称: 河南林祥园林绿化工程有限公司

甲方代表: 同峰


乙方代表: 赵林

签字日期: 2023.4.26

签字日期: 2023.4.26

现场拆除原有1800*2300*100厚C20混凝土基础,经双方协商一致,按此元/项计入,包含拆除基础、清运垃圾、恢复地面等所有工作。 同峰 2023.4.26 赵林 2023.4.26

营销围挡

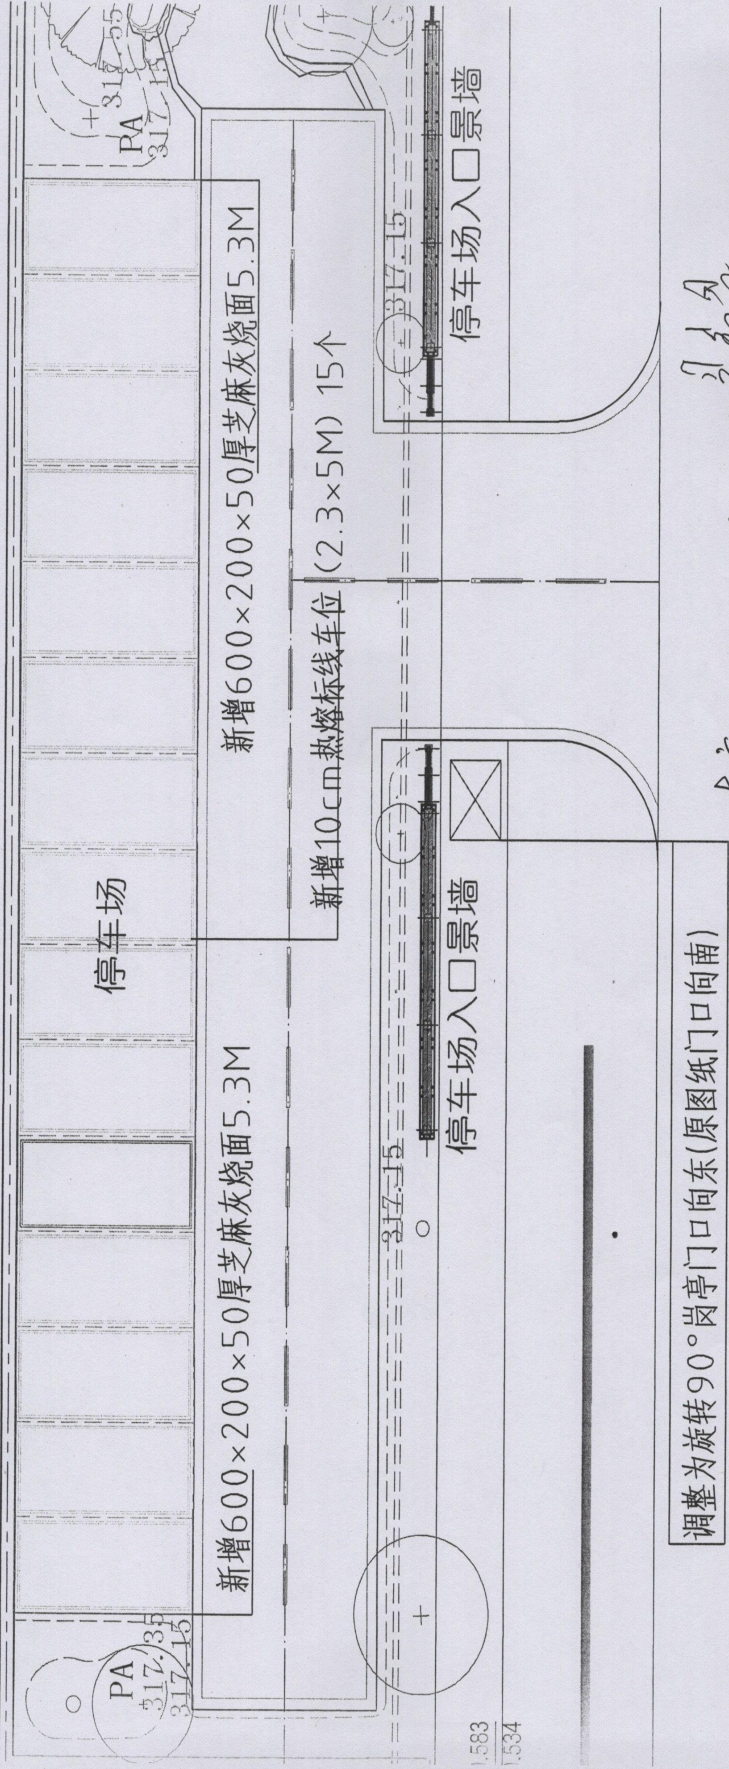

李家 2022.4.18 姜红丹 2022.4.18

洛宁售楼部加宽标线宽度、增加波打线、调整岗亭方向

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合计
1	芝麻灰烧面 花岗岩	1. 规格 600*200*50	平方米	2.12	350	742.00
2	热熔标线车 位	1. 规格10cm	米	219	30	6570.00
3	岗亭基础拆 除	/	项	1	500	500.00
4	岗亭机械吊 装费	/	项	2	150	300.00
5	岗亭基础浇 筑	C20混凝土	立方米	0.85	620	527.00
16	合计		元			8639.00

赵书新