

60公寓改造-增加隔油池施工合同结算汇总表

合同编号：KYYH.60B-BKYJ-083

合同金额：149563元

合同名称：60公寓改造-增加隔油池施工合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南银迈建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	142900.00
1.1	合同价	0	0	0	149563.00
1.2	合同价调整项	0	0	0	0000.42
1.3	签证	0	0	0	0.00
1.4	其他费用合计	0	0	0	0.00
1.5	协商优惠金额				-54.58
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	142,900.00元		
		(大写)	壹拾肆万贰仟玖佰元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	142,900.00元		
		(大写)	壹拾肆万贰仟玖佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	142,900.00元		
		(大写)	壹拾肆万贰仟玖佰元整		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2023.5.25

日期： 2023.5.25

60公寓改造-增加隔油池施工合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	调整工程量	含税综合单价(元)	其中,主材费	合价(元)
一	合同价		元				149,563.00
二	合同价调整项						-6,608.42
1	UPVC排水管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:dn250 3.含管件、管卡等的安装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	-68.40	151.00	104.00	-10328.40
2	楼板打洞及恢复	1.名称:楼板打洞及恢复 2.介质规格:dn250 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	-12.00	125.00		-1500.00
3	阻火圈制作安装	1.名称:阻火圈制作安装 2.介质规格:dn250 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	-12.00	190.00	110.00	-2280.00
4	UPVC排水管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:dn200 3.含管件、管卡等的安装 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	68.40	100.76	50.76	6891.98
5	楼板打洞及恢复	1.名称:楼板打洞及恢复 2.介质规格:dn200 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	12.00	100.00		1200.00
6	阻火圈制作安装	1.名称:阻火圈制作安装 2.介质规格:dn200 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	12.00	152.00	88.00	1824.00
7	恢复原有铺装及垫层	1.素土夯实 2.150厚毛石料垫层 3.100厚C20素砼基层 4.30厚1:3水泥砂浆粘接层 5.恢复室内地砖	m ²	-9.00	267.00	168.00	-2403.00
8	垃圾外运	1.拆除原有铺装、垫层、毛料垃圾外运 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m ³	-0.20	65.00		-13.00
三	合计(一+二)		元				142954.58
四	最终结算金额		元				142900

郭辉
2023.5.25

魏刚 2023年5月25日

工程结算资料核对确认表

项目名称	60 公寓改造-增加隔油池施工合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份共 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份共 1 页	原件	
3	授权委托书	1 份共 3 页	原件	
4	工程往来账目明细	1 份共 1 页	原件	
5	工程验收单	1 份共 1 页	原件	
6	60 公寓改造-增加隔油池施工合同	1 份共 19 页	复印件	
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章) 	项目工程部: (签字盖章)  2023.5.25	成本部门: (签字盖章)  2023.5.25	

注:

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

结算通知书

工程结算通知书

已部前办,
小...再...
4.4

河南银迈建筑工程有限公司 :

我公司与贵公司签订的开元壹号项目《60 公寓改造-增加隔油池施工合同 KYYH.60B-BKYJ-083》的施工合同,为尽快推进结算的办理工作,提高结算效率,现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格,请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行,现将结算的相关程序和时间要求作以下说明:

一、结算申报程序:

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认,需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认;

2、要求贵公司尽快准备结算资料,在 2023 年 3 月 27 日之前派专业人员与我公司成本部门_____接洽结算资料的核对工作,完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册,完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2023 年 3 月 27 日前提提交我公司成本部门的_____签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时,若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的,必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算,不接受资料调整。

5、双方核对结算时,若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况,贵司承诺不要求增补资料,视为优惠。


附:《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料


若在结算资料准备过程中有任何疑问,请致电我公司成本部门_____电话_____我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字: 



2023.3.28

开元壹号工程总签发: 

开元壹号项目总签发: 

结算申请单

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的 开元壹号项目《60 公寓改造-增加隔油池施工合同 KYYH.60B-BKYJ-083》 , 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 149563.00 元; 合同执行过程中发生签证 0 份, 增加造价为 0 元; 合同执行过程中发生设计变更 0 份, 增(减)造价为 0 元。

合同增加造价合计为 0 元, 申报合同结算造价为 149563 元, 请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺项、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前(2023 年 3 月 27 日), 我司已收到贵司支付的工程款共计 100000 元 (大写: 壹拾万元整)。

(结算明细见附件)

公司 (盖章)

2023 年 3 月 27 日

结算工作联系人 : 魏自安

手机号码: 13938861175

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。 结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程签证单

/

设计变更

/

室内立管更改情况说明

致： 洛阳浩德鑫置地有限公司

60 公寓改造-增加隔油池施工项目原设计室内 UPVC 立管为 dn250，现场室内消防管道交叉间隙比较小，导致 250 立管无法贯穿施工，经现场与甲方、业主方沟通，将室内直径 250 立管变更为 200 立管，不影响后期使用功能， 仍能满足使用要求。

董战国 2022.7.11

李海东 2022.7.11

刘宇 2022.7.11

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 魏自安 系 河南银迈建筑工程有限公司 的法定代表人，现委托 王果蕊 为我方代理人，并以本公司的名义办理《开元壹号项目《60 公寓改造-增加隔油池施工合同 KYYPH. 60B-BKYJ-083》》工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。


附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：河南银迈建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



水电费清单

开元壹号 60 公寓改造-增加隔油池施工合同
水电费结清证明

洛阳浩德鑫置地有限公司：

河南银迈建筑工程有限公司 承建的 开元壹号 60 公寓改造-增加隔油池施工合同 KYYH. 60B-BKYJ-083 已全部施工完成，并验收通过，期间所发生的水、电费，目前已全部结清。

我方施工期间所发生的水、电费用，我方已自行解决。

特此说明！

施工单位签章：

水电费交3000元，实际产生费用600元，物业费退费2400元。

水电提供单位签章：

水电费共计600元质保金中扣除

已结清。



日

期：2023.3.28

甲控乙供材料验收单

项目名称: 开元壹号 60 公寓改造-增加隔油池施工工程

合同名称: 60 公寓改造-增加隔油池施工合同

合同编号: KYH 60B-BKYJ-083

供应商名称: 河南银迈建筑工程有限公司

施工单位与监理单位对进场材料的质量、数量验收结果如下:

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量(单位)	备注
	双壁波纹管	dn200		96 米	

注: 1、出厂合格证齐全; 2、出厂检测报告齐全并加盖红章; 3、外观合格; 4、与样品比对; 5、高层抽查不低于 5 次, 多层抽查不低于 3 次。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下:

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	质量合格	张海波	2022 年 6 月 10 日
监理工程师	质量合格		年 月 日
甲方现场工程师	质量合格	李海东	2022 年 6 月 10 日
甲方招采工程师			年 月 日

施工单位项目专用章:



监理单位项目专用章:

注: 质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写, 不得含糊其辞。



(2020)国认监认字(246)号



170008112250




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2021) 皖检 ZJP 字 第 00913 号

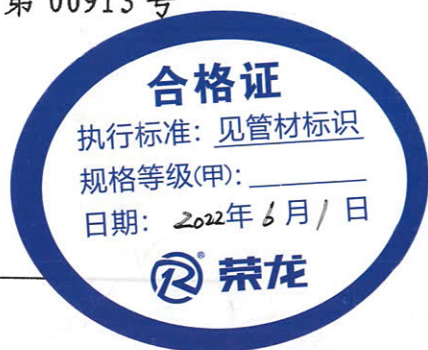

产品名称 HDPE 双壁波纹管
Product Name

受检单位 安徽荣龙管业科技股份有限公司
Inspected Body

委托单位 安徽荣龙管业科技股份有限公司
Client

检验类别 委托检验
Kind of Test



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-Saving Equipment Product Quality



安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-saving
Equipment Products Quality

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

检 验 报 告

No: (2021) 皖检 ZJP 字 第 00913 号

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	HDPE 双壁波纹管		型号规格 Model/Type	ID200 SN8	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	安徽荣龙管业科技股份有限公司		受检单位 Inspected Body	安徽荣龙管业科技股份有限公司	
委托单位 Client	安徽荣龙管业科技股份有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	/		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共 3 项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2021.04.23 ~ 2021.04.30		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	荣龙	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 米 × 3 根
样品等级 Sample Grade	/	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2021-04-22
检验依据 Test Criteria	GB/T 19472.1-2019				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 19472.1-2019 标准检验，所检项目合格。				
备注 Note	/				

水设备
检验



批准: 王俊海
Approved by:

审核: 袁良舟
Audited by:

主检: 王明
Tested by:

甲控乙供材料验收单

项目名称: 开元壹号 60 公寓改造-增加隔油池施工工程

合同名称: 60 公寓改造-增加隔油池施工合同

合同编号: KYQH. 60B-BKYJ-083

供应商名称: 河南银迈建筑工程有限公司

施工单位与监理单位对进场材料的质量、数量验收结果如下:

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量(单位)	备注
	成品隔油池	YJGY		3 座	

注: 1、出厂合格证齐全; 2、出厂检测报告齐全并加盖红章; 3、外观合格; 4、与样品比对; 5、高层抽查不低于 5 次, 多层抽查不低于 3 次。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下:

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	质量合格	魏明	2022 年 5 月 31 日
监理工程师	监理已进场		年 月 日
甲方现场工程师	李海东	李海东	2022 年 5 月 31 日
甲方招采工程师			年 月 日

施工单位项目专用章:



监理单位项目专用章:

注: 质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写, 不得含糊其辞。



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2021B01D00078

委托单位: 河南宜佳环保有限公司

样品名称: 玻璃钢隔油池

检测类别: 委托检测

国家建筑材料测试中心
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2021B01D00078



国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: **WT2021B01D00078**

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
5	巴氏硬度	≥34	45	符合	GB/T 3854-2005
6	吸水率 (%)	≤1	0.26	符合	GB/T 1462-2005
7	初始环刚度 (N/m ²)	I型: ≥5000	8932	符合	GB/T 21238-2016
8	耐水性	试验后, 强度保留 85% 以上	60°C/24h (委托单位要求) 强度保留率: 91.5%	符合	GB/T 2573-2008
9	拉伸强度 (MPa)	≥93 (试件厚度 >6.5~10.0mm)	178	符合	GB/T 1447-2005
10	弯曲强度 (MPa)	≥137 (试件厚度 >6.5~10.0mm)	271	符合	GB/T 1449-2005
(以下空白)					
备注: 检测地点: 管庄。					

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B01D00078

第 1 页 共 3 页

样品名称	玻璃钢隔油池	检测类别	委托检测
委托单位	河南宜佳环保有限公司	商 标	伊佳
生产单位	河南宜佳环保有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2021 年 01 月 26 日	样品数量	1 件
生产日期 /批号	2020 年 10 月 16 日/YJ20201016006	型号规格	YJGY
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2021 年 02 月 26 日 -03 月 03 日
判定依据	CJ/T 409-2012 《玻璃钢化粪池技术要求》		
检测项目	外观, 罐体尺寸等共 10 项, 详见第 2~3 页。		
检测结论	<p>*经检测, 送检样品所检项目耐水性的检测结果符合委托单位提供的技术要求; 其他检测项目的检测结果符合 CJ/T 409-2012 的技术要求。检测结果见第 2~3 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021 年 03 月 04 日 (检测专用章)</p>		
附注: 样品编号: YJ001-2021。			

批 准:

程希

审 核:

林松

编 制:

张得勇

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

甲控乙供材料验收单

项目名称：开元壹号 60 公寓改造-增加隔油池施工工程

合同名称：60 公寓改造-增加隔油池施工合同

合同编号：KYYH.60B-BKYJ-083

供应商名称：河南银迈建筑工程有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量(单位)	备注
	PVC-U 排水管	dn200		144 米	

注：1、出厂合格证齐全；2、出厂检测报告齐全并加盖红章；3、外观合格；4、与样品比对；5、高层抽查不低于 5 次，多层抽查不低于 3 次。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	质量合格	赵国新	2022 年 6 月 13 日
监理工程师	质量合格		年 月 日
甲方现场工程师	质量合格	李海东	2022 年 6 月 13 日
甲方招采工程师			年 月 日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

河南联塑实业有限公司质量检测中心 检验报告

编号: LS·HN·QEO·RD·06·30

报告编号: CBG/C-20220425-006

样品名称	PVC-U 排水管材(B)				
规格型号	dn110×2.8mm; dn50×1.8mm; dn75×2.0mm; dn160×3.5mm; dn200×4.0mm				
来样方式	抽样	抽(送)样单号	CC-20220425-006		
抽样基数	各 350(根)	样品数量	各 20(根)		
检验类别	出厂检验	抽(送)样日期	2022年4月25日		
样品特征和状态	正常	验讫日期	2022年4月27日		
检验依据	Q/LSHN 04-2021。				
检验环境说明	符合标准要求。				
序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	颜色/外观	--	白色,管材内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材的两端面应切割平整并与轴线垂直。	符合要求	合格
2	长度	m	4 管材长度不允许有负偏差	符合要求	合格
3	平均外径	mm	符合 Q/LSHN 04 中表 1 的规定	符合要求	合格
4	不圆度	mm	≤0.024dn	符合要求	合格
5	壁厚	mm	符合 Q/LSHN 04 中表 1 的规定	符合要求	合格
6	同一截面壁厚偏差	%	≤14	符合要求	合格
7	弯曲度	%	≤1.0, 不应呈 S 形弯曲	符合要求	合格
8	落锤冲击试验	--	8/10 通过	符合要求	合格
9	扁平	--	无裂缝或破裂	符合要求	合格
检验结论	样品经检验, 所检项目符合 Q/LSHN 04-2021 的技术要求, 予以出厂。				
	   <p style="text-align: center;">复印报告未盖红章“检验专用章”无效</p>				
备注					