

工程签证审批单

编号: .

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程
归属合同	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-069
签证部位	栾川山水文苑 S1 地块西门非机动车棚出入口		
施工单位	广州宝露智能科技有限公司		
签证内容	签证内容: 为提高项目安全性能, 应甲方要求: 栾川山水文苑 S1 地块西门非机动车棚出入口增加电动闭门器, 立柱式开门按钮及相关施工, 详细工程量见附件: 费用共计: 4752.83 元 (人民币肆仟柒佰伍拾贰元捌角叁分)。		
	施工单位经办人 (签字/盖章):  王扶建		日期: 2025.5.14
监理单位意见	监理工程师 (签字/盖章):  蔡万兴		日期: 2025.5.14
项目工程部意见	施工内容属实 专业工程师或经理:  李光耀 工程总监: 		日期: 2025.5.15 日期:
成本管理部意见	最终价格为 4750 元 专业成本管理岗: 张丽霞 部门经理: 张承		日期: 2025.6.23 日期:
项目总经理意见	方玉		日期: 2025.7.15

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。




扫描全能王 创建

附件：工程量清单

非机动车棚出入口签证变更工程量清单


序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）						含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价（元） g*f	品牌型号	备注		
					人工费 a	主材费 b=x*(1+y)	其中主材单价 x	其中主材损耗率 y	机械、辅材及其他 c	管理费及利润 d=(a+b+c)*费率					税金 e=(a+b+c+d)*费率	
1	立柱式开门按钮		个	1								356.33	356.33	国优	开门按钮	双方约定的价
2	单门磁力锁	280KG（含配套L支架）	套	1	100	181.80	180	1.00%	2.82	25.62	27.92	338.15	338.15	国优	单门磁力锁	合同单价执行
3	电动闭门器	侧装曲臂式、平开90度	套	1								800.00	800.00	国优	电动闭门器	双方约定的价
4	阻水UTP5E	1.名称：阻水UTP5E 2.规格、型号：阻水UTP5E 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设 4.含相关配件，未详尽处满足图纸设计，满足相关规范要求	m	38.1	1.2	1.79	1.77	1.00%	0.03	0.27	0.30	3.58	136.52	爱普华	阻水UTP5E	合同单价执行



5	RVV2*1.0	1.名称: RVV2*1.0 2.规格、型号: RVV2*1.0 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	m	38.1	1.2	2.12	2.09	1.00%	0.03	0.30	0.33	3.98	151.59	爱谱华顿	RVV2*1.0	合同单价执行
6	PVC20	1.名称: 穿线管 2.规格、型号: PVC20 3.敷设方式: 室内墙面、地面敷 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	9.3	3	0.94	0.93	1.00%	0.04	0.36	0.39	4.73	43.96	国优	PVC20	合同单价执行
7	PVC25	1.名称: 穿线管 2.规格、型号: PVC25 3.敷设方式: 室外埋地敷 4.含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	m	25.1	3	1.56	1.55	1.00%	0.05	0.41	0.45	5.48	137.43	国优	PVC25	合同单价执行
8	地库墙壁预留管开孔 (DN110)		个	2								100.00	200.00	定制	管道施工	双方约谈价
9	车场道闸防砸雷达	雷达含电源	个	2	200	878.70	870	1.00%	10.79	98.05	106.88	1294.42	2588.84	富士	车场道闸防砸雷达	双方约谈价
	合计												4752.83			



施工中照片:

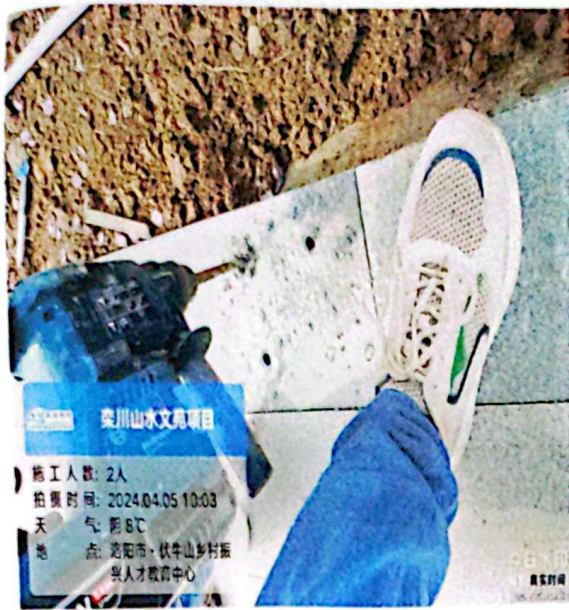

施工后:

