


# 统一待办接口说明

## 1、 统一待办接口时序图

### 1.1 时序图

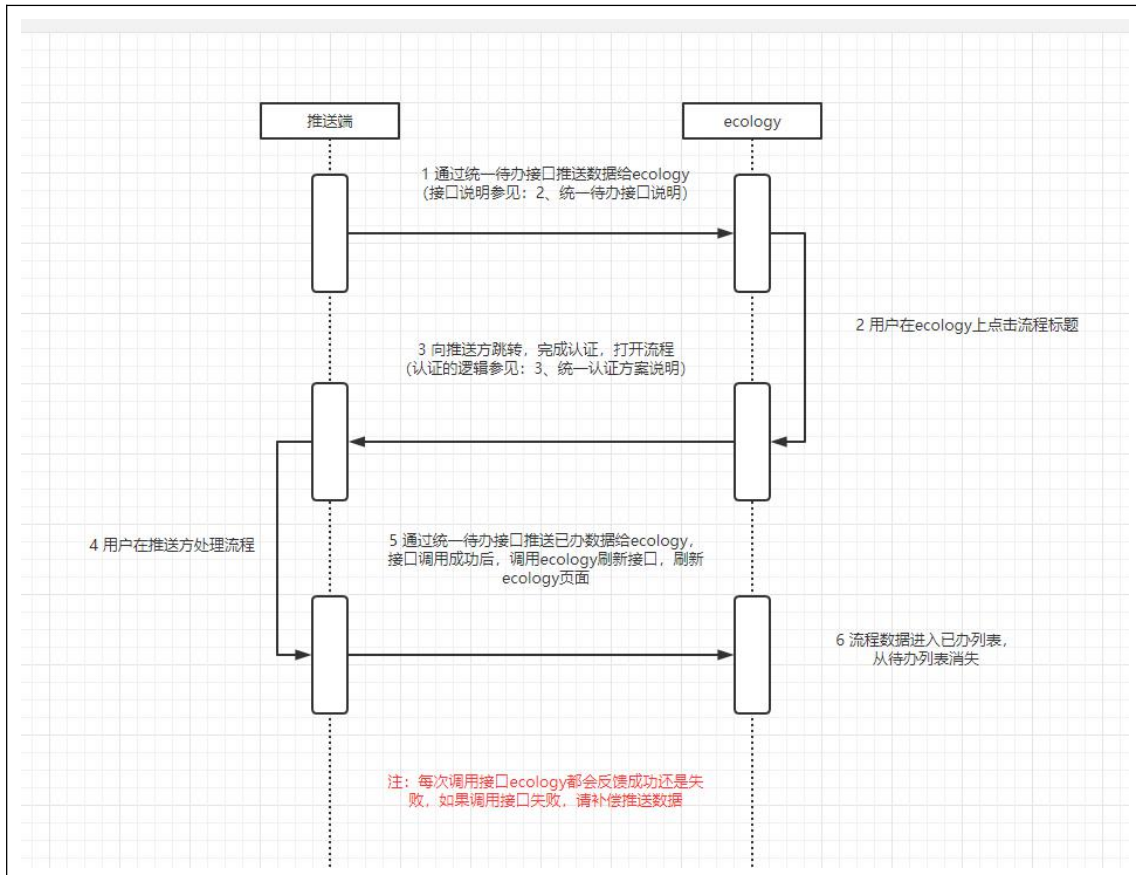

## 2、 统一待办接口说明

### 2.1 接收异构系统流程接口

#### 2.1.2 参数说明

接口地址	/rest/ofs/ReceiveRequestInfoByJson
功能说明	接收异构系统流程(json 格式)

参数说明 (JSON 结构)		
参数名	说明	类型
syscode	异构系统标识	String
flowid	流程实例 id	String
requestname	标题	String
workflowname	流程类型名称	String
nodename	步骤名称 (节点名称)	String
pcurl	PC 地址	String
appurl	APP 地址	String
isremark	流程处理状态 0: 待办 2: 已办 4: 办结 8: 抄送 (待阅)	String
viewtype	流程查看状态 0: 未读 1: 已读;	String
creator	创建人 (原值)	String
createdatetime	创建日期时间	String
receiver	接收人 (原值)	String
receivedatetime	接收日期时间	String
receivets	时间戳字段, 客户端使用线程调用接口的时候, 根据此字段判断是否需要更新数据, 防止后发的请求数据被之前的覆盖 例如"1602817491990"(毫秒级时间戳)	String
返回值说明 (JSON 结构)		
参数名	说明	
syscode	异构系统标识	
dateType	数据类型 IsUse: 统一待办中心 OtherSys: 异构系统 WfType: 流程类型 WfData: 流程数据 SetParam: 参数设置	
operType	操作类型 AutoNew: 自动创建 New: 新建 AutoEdit: 自动更新 Edit: 编辑 Del: 删除	

	Check: 检测 Set: 设置
operResult	操作结果 1: 成功 0: 失败
message	错误信息

## 2.1.2 参数示例

推送参数示例:

注意添加消息头:

accept:\*/\*


connection:Keep-Alive

Content-Type:application/json


```
{
  "syscode":"NC",
  "flowid":"001",
  "requestname":"测试流程 001",
  "workflowname":"测试流程名称 001",
  "nodename":"测试节点 001",
  "pcurl":"http://www.baidu.com",
  "appurl":"http://mobile.baidu.com",
  "creator":"wld",
  "createdatetime":"2018-12-04 17:56:00",
  "receiver":"wld",
  "receivedatetime":"2018-12-04 17:56:00",
  "isremark":"0",
  "viewtype":"1",
  "receivets":"1602817491990"
}
```

## 2.1.3 POSTMAN 调用示例

请求路径和请求头设置:

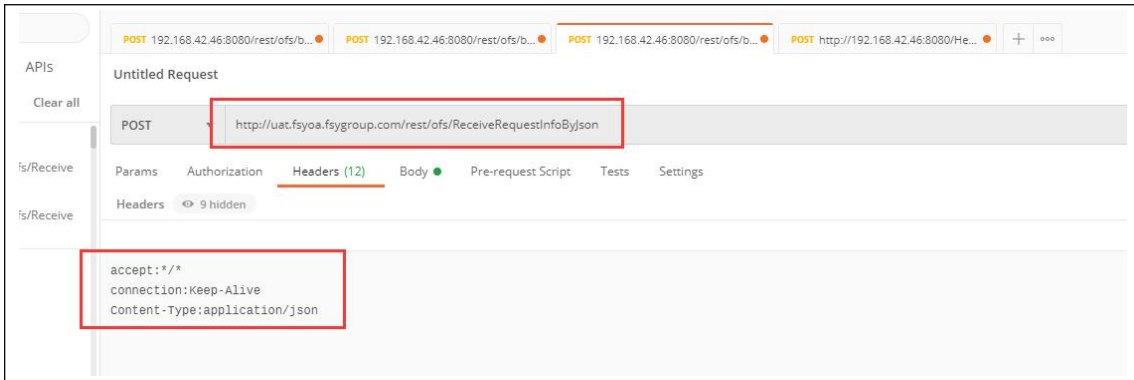

请求参数设置:

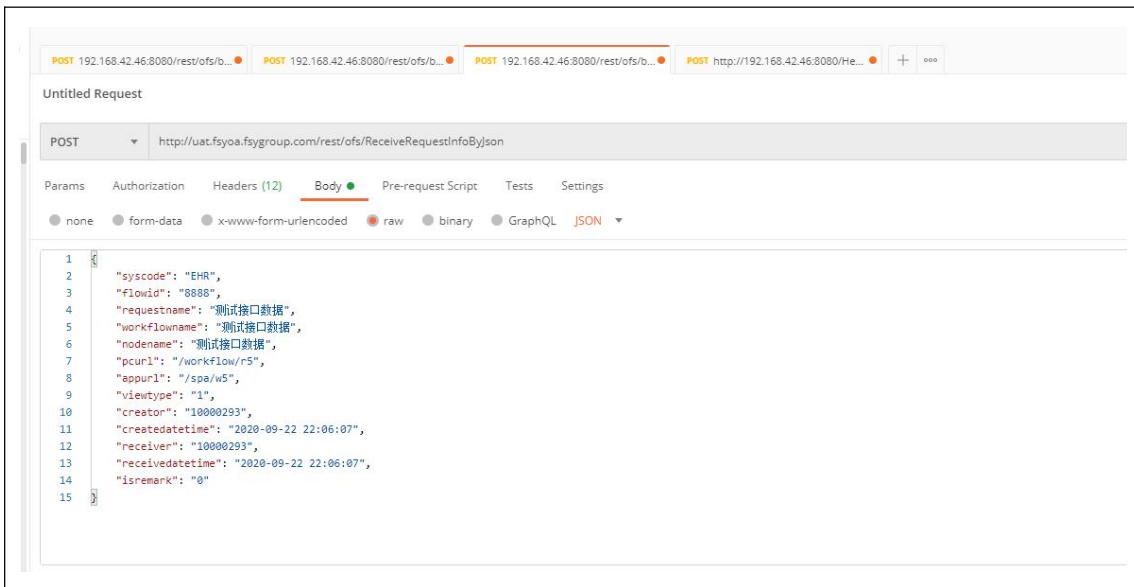

## 2.2 删除异构系统指定人员待办流程

### 2.2.1 参数说明

接口地址	/rest/ofs/deleteUserRequestInfoByJson	
功能说明	删除异构系统指定接收人待办流程(json 格式)	
<b>参数说明 (MAP 结构)</b>		
参数名	说明	类型
syscode	异构系统标识	String
flowid	流程实例 id	String
userid	接收人 (原值)	String
<b>返回值说明 (MAP 结构)</b>		
参数名	说明	

syscode	异构系统标识
dateType	数据类型 IsUse: 统一待办中心 OtherSys: 异构系统 WfType: 流程类型 WfData: 流程数据 SetParam: 参数设置
operType	操作类型 AutoNew: 自动创建 New: 新建 AutoEdit: 自动更新 Edit: 编辑 Del: 删除 Check: 检测 Set: 设置
operResult	操作结果 1: 成功 0: 失败
message	错误信息

## 2.2.2 参数示例

推送数据示例:

注意添加消息头:

accept:\*/\*

connection:Keep-Alive

Content-Type:application/json

```
{
  "syscode":"NC",
  "flowid":"001",
  "userid":"111"
}
```

## 3、第 3 方流程审批后刷新列表回调方法

回调方法是用于刷新流程列表（含流程中心元素），以便显示最新的流程列表。

## 3.1、PC 端

### 3.1.1、适用版本

KB8100180100 及以上版本

### 3.1.2、回调地址

<http://ip:port/workflow/request/ViewRequestOS.jsp?reflush=1>

ip: ecology 地址

port: ecology 端口

### 3.1.3、回调示例

```
function submitApprove(){  
    ... 处理原提交逻辑  
    window.location.href=http://ip:port/workflow/request/ViewRequestOS.jsp?reflush=1;  
}
```

## 3.2、APP 端

### 3.2.1、适用版本

emobile 服务器端	需更新至 20180911 发布的版本 主系统和被登录系统都需要。
iphone 客户端	版本 6.5.64
安卓客户端	版本 6.5.45
pad	不支持

### 3.2.2、回调方法

第三方系统业务处理完成后，调整到一个新的页面，新页面中定义 submitResult() js 方法，app 会自动调用此 js 方法，js 方法返回字符串 true:success; 即可；

### 3.2.3、示例代码

```
<script>
  function submitResult(){
    return "true:success";
  }
</script>
```

### 3.2.4、示例程序



weaverapiDemo.html



weaverclosewindowapi.html